Kunde:	Div.	Dato:	FOR 104 110

Spesifikasjoner "OPI-KANALEN" (1x4 rør): 4stk. 110mm rør.

Fig.) Tverrsnitt/monteringsanvisning/spesifikasjoner for kanalen

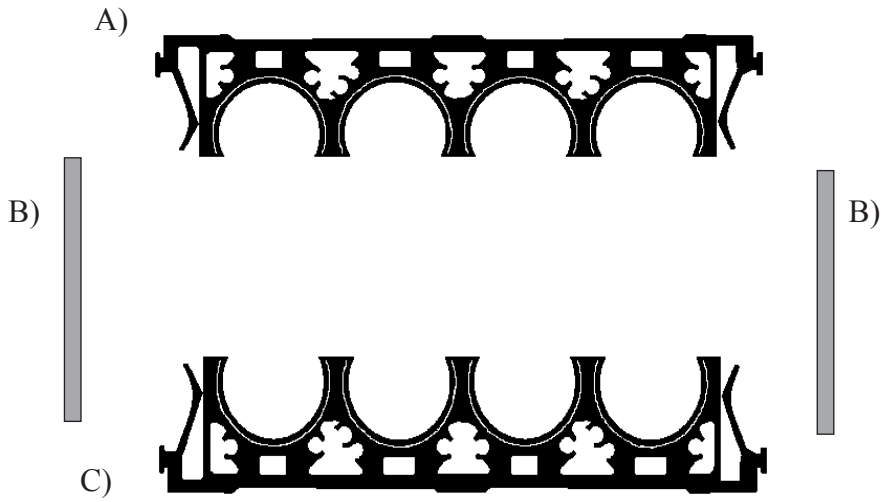

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal:	200mm
Bredde støpt kanal:	590mm
Betongmengde (Teoretisk):	0,08m³ Pr. m.

Betong overdekning:

Over/Under	45mm
Side	30mm
Individuelt	
Mellom rør	30mm

Montering (se Fig.):

1,2) Sett forskalingsholderene (C) i grøfta, monter nederste lag rør.

3) Sett i platene (B). med overlapp ca 20cm. Platens mål: 12 x 190 x 1200mm.

4) Monter forskalingsholderene (A). over toppen.

Materiell pr. meter.

El-Nr.	Type (ref.)	Ant. pr. m. (1)	Ant. m. Bestilt (2)	Levert (1 X 2)
2835966	FO4 110: (A,C)	2		
2835973	X-Finer: (B) str: (12x190x1200)	2		