

## INNLAGNAEFNI




























## EFNISYFIRLIT

040 0010	Rofabúnaður
040 0300	Dimmar
040 0530	Hreyfiskynjarar
040 0557	Hitastillar
040 2891	Lína 214 - snjóhvítt
040 5400	Töfludimmar
040 5850	Hraðastýringar
040 7800	Utl. rakapétt efni IP66
045 0503	EIB Snertiskjár











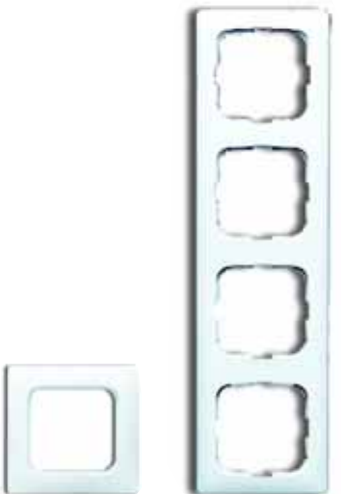

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<b>ROFAR</b>			
	Einfaldur rofi, án loks	2000/1 US-500	040 0010
	Tvöfaldur rofi, án loks	2000/5 US	040 0050
	Samrofi, án loks	2000/6 US	040 0060
	Krossrofi, án loks	2000/7 US	040 0070
	Tvöfaldur samrofi, án loks	2000/6/6 US	040 0080
	2ja póla rofi, án loks	2000/2 US	040 0090
	Þrýstirofi, án loks	2020 US-500	040 0200
	Tvöfaldur þrýstirofi, án loks	2020 US-205	040 0220
	Tvöfaldur þrýstirofi, með lás.	2020/4 US	040 0221
	Lykilrofi 0 - 1 án láss, lykils og loks	2733 USL-101	040 0226
	Lás og lykill fyrir lykilrofa	0520 PZ-VS	040 0232
	Glimmpera 230 V 0,4 mA fyrir einf.- og samrofa	8350	040 0240









	Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
	<p><b>Watt DIMMER ÁN LOKS</b></p> <p>Snúinn dimmer fyrir glóperur og 230V halogenperur. Er afgreiddur án miðskífu og loks.</p> <p> </p>	Dimmir, 60-600 W	2250 U	040 0300
	<p><b>Watt/VA DIMMER ÁN LOKS</b></p> <p>Snúinn dimmer fyrir glóperur, 230V halogenperur og kjarnaspenna. Er afgreiddur án miðskífu og loks.</p> <p> </p>	Dimmir, 20-500VA	2247 U	040 0330
	<p><b>Watt/Tronic DIMMER ÁN LOKS</b></p> <p>Snúinn dimmer fyrir glóperur, 230V halogenperur og rafeindaspenna. Er afgreiddur án miðskífu og loks.</p> <p> </p>	Dimmir, 40-420W	6513 U 102	040 0350
	<p><b>Watt/Tronic/VA DIMMER ÁN LOKS</b></p> <p>Snúinn dimmer fyrir allar gerðir álags. Glóperur, 230V halogenperur, kjarna- og rafeindaspenna. Er afgreiddur án miðskífu og loks.</p> <p> </p>	Dimmir, alhliða: 50-420 W/VA	6591 U	040 0355
	<p><b>Watt/VA DIMMER FYRIR 1000W ÁLAG</b></p> <p>Snúinn dimmer fyrir glóperur, 230V halogenperur og kjarnaspenna. Lágmarksálag 200W. Er afgreiddur án miðskífu og loks.</p> <p> </p>	Dimmir, 200-1000VA	6520 U	040 0460
	<p><b>ÞRÝSTIDIMMER</b></p> <p>Þrýstidimmer fyrir allar gerðir álags. Glóperur, 230V halogenperur, kjarna- og rafeindaspenna. Er með mjúka af / á stýringu og minni fyrir síðustu stöðu. Stækkanlegur með 6594 U-500 einingu og getur unnið sem samrofi með þrýstirofa.</p> <p> </p>	<p>Þrýstidimmir 50-420W</p> <p>Þrýstidimmir 2faldur, 2x40-315W/VA</p>	<p>6593 U</p> <p>6565 U</p>	<p>040 0370</p> <p>040 0400</p>
	<p><b>SPENNUGJAFI 0-10V DC</b></p> <p>Snúinn spennugjafi fyrir búnað stýrðum með 0-10V spennu. Mest 50mA DC</p>	Spennugjafi	2112-U-101	040 0420






	Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
	<p><b>HREYFISKY NJARI ÁN NEMA</b></p> <p>Skynjari 6804-U er fyrir glóperur, 230V halogenperur, kjarna- og rafeindaspenna. Er án nema, sjá v.nr.: 040 2942 &amp; 040 2944.</p>	Hreyfiskynjari; 60-420W/VA	<b>6804-U-101</b>	<b>040 0530</b>
	<p>Hreyfiskynjari 6812-U er hægt að nota til stýringar á glóperum, 230V halogenperum, kjarna- og rafeindaspennum ásamt flúrperum. Er án nema, sjá v.nr.: 040 2942 &amp; 040 2944.</p>	Hreyfiskynjari; 700W/VA	<b>6812-U-101</b>	<b>040 0540</b>
	<p>Hreyfiskynjari 6401-U er fyrir alhliða álag, glóperur, 230V halogenperur, kjarna- og rafeindaspenna og flúrperur. Er án nema, sjá v.nr.: 040 2942 &amp; 040 2944.</p>	Hreyfiskynjari; 2300W/VA	<b>6401-U-102</b>	<b>040 0545</b>
	<p><b>ÞRÆLL FYRIR HREYFISKY NJARA ÁN NEMA</b></p> <p>Stýrieining 6805-U, hentar vel þegar margir hreyfiskynjarar þurfa að vinna saman á stóru svæði. Gefur stýrimarki til aðalskynjara. Er án nema, sjá v.nr.: 040 2942 &amp; 040 2944.</p>	Stýrieining fyrir hreyfiskynjara	<b>6805-U</b>	<b>040 0547</b>
	<p><b>HITASTILLIR ÁN LOKS</b></p> <p>Innfelldur hitastillir með víxlnertu án loks. Rofgeta 5A, 230V.</p>	Hitastillir + 5°C til + 30°C	<b>1097-U</b>	<b>040 0557</b>
	<p><b>GAUMLJÓS ÁN LINSU OG PERU</b></p> <p>Innfellt gaumljós án linsu og peru. Hentar vel sem rat- og næturljós. Hægt er að linsur með þrem litum, rauðar, grænar eða glærar. Sjá v.nr. 0401550. Pera 230V, 3W, E10, sjá v.nr: 420 5105.</p>	Gaumljós	<b>2661-U</b>	<b>040 0570</b>



	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>Busch-Jeager 214 STANDARD SNJÓHVÍTT</b></p> <p>214 lína er klassíska línan frá Busch-Jeager raðefninu. 214 er snjóhvít og fæst með þremur gerðum af römmum, rúnnum, köntuðum og köntuðum með bylgjulaga lögun.</p> <p>Rammar og lok 214 línunnar eru framleidd úr Polycarbonate, UV-varið, mjúkt og höggþolið og mjög auðvelt að þrifa. Öll lok eru án ramma.</p>		
	<p><b>LOK Á INNLAGNAEFNI</b></p> <p>Lok á rofa, einfalt</p> <p>Lok á rofa, tvöfalt ( krónurofalok )</p>	<p><b>2506-214</b></p> <p><b>2505-214</b></p>	<p><b>040 2891</b></p> <p><b>040 2892</b></p>
	<p><b>LOK Á ÞRÝSTIROFA OG MERKI</b></p> <p>Lok á þrýstirofa</p> <p>Merki fyrir rofalok - lykill</p> <p>Merki fyrir rofalok - ljós</p> <p>Merki fyrir rofalok - bjalla</p> <p>Merki fyrir rofalok - rautt</p> <p>Lok á rofa með merki og nafnspjaldi - ljós</p> <p>Lok á rofa með merki og nafnspjaldi - bjalla</p>	<p><b>2520-214</b></p> <p><b>2525-TR-214</b></p> <p><b>2525-LI-214</b></p> <p><b>2525-KI-214</b></p> <p><b>2525-12</b></p> <p><b>2520-KI-214</b></p> <p><b>2520-KI-214</b></p>	<p><b>040 2901</b></p> <p><b>040 2905</b></p> <p><b>040 2906</b></p> <p><b>040 2907</b></p> <p><b>040 1230</b></p> <p><b>040 2908</b></p> <p><b>040 2909</b></p>
	<p><b>LOK FYRIR DIMMA, SJÓNVARPS- OG SÍMATENGLA</b></p> <p>Snertilok fyrir þrýstidimma</p> <p>Snertilok fyrir 2f. þrýstidimma</p> <p>Hnappur og miðskífa fyrir dimma</p> <p>Lok fyrir sjónvarpstengla</p> <p>Lok fyrir UAE Cat. 5 tengil - einfaldan</p> <p>Lok fyrir UAE Cat. 5 tengil - tvöfaldan</p>	<p><b>6543-214</b></p> <p><b>6445-214</b></p> <p><b>2115-214</b></p> <p><b>2531-214</b></p> <p><b>1803-214</b></p> <p><b>1803-02-214</b></p>	<p><b>040 2912</b></p> <p><b>040 2913</b></p> <p><b>040 2916</b></p> <p><b>040 2922</b></p> <p><b>040 2931</b></p> <p><b>040 2932</b></p>
	<p><b>LOK FYRIR HITASTILLA</b></p> <p>Lok með stillihnapp fyrir hitastilli 1097</p>	<p><b>1794-214</b></p>	<p><b>040 2935</b></p>






	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>NEMAR FYRIR HREYFISKYNJARA</b></p> <p>Nemi fyrir allar gerðir hreyfiskynjara, 6804-U, 6401-U, 6593-U, 6805-U, 6812-U, 6402-U            Æskileg hæð 1,1 til 1,3 metrar.            Fastur kveikitími er 80 sekúndur.            Sjónsviðið er 180°            Vinnuhitastigið er 0-35°C</p>		
	Nemi fyrir hreyfiskynjara	<b>6810-214</b>	<b>040 2942</b>
	<p>Nemi fyrir allar gerðir hreyfiskynjara, 6401-U, 6402-U, 6812-U, 6804-U, 6593-U, 6805-U            Æskileg hæð 0,8 til 1,2 metrar.            Töf frá 10 sekúntum til 32 mínútna, og púlsstilling fyrir stigarofa eða segulstýringar.            Stillanlegur ljósnemi, 5-1000 Lux.            Sjónsvið 180°, 15m áfram og 5m til hliðar</p>		
	Nemi fyrir hreyfiskynjara	<b>6800-214-104M</b>	<b>040 2944</b>
	<p>Nemi á loft fyrir allar gerðir hreyfiskynjara, 6401-U, 6402-U, 6812-U.            Æskileg hæð 2,5 metrar.            Töf 10 sekúntur, og púlsstilling fyrir stigarofa eða segulstýringar.            Stillanlegur ljósnemi, 5-1000 Lux.            Sjónsvið 360° í 8m radíus</p>		
	Nemi á loft fyrir hreyfiskynjara	<b>6813-101</b>	<b>040 2940</b>
	Utanáliggjandi hús f. hreyfiskynjara	<b>6885</b>	<b>040 2941</b>
	<p><b>BLINDLOK MEÐ GRIND</b></p> <p>Blindlok með grind</p>	<b>2538-214</b>	<b>040 2948</b>
	<p><b>TENGLAR</b></p> <p>Tenglar með stungnum tengingum, 2 póla + jörð, 16A / 250V.</p>		
	Tengill með jörð og barnavörn	<b>20-EUCKS-214</b>	<b>040 2955</b>
	<p><b>ÝMIS BÚNAÐUR</b></p> <p>Tvöfaldur hátalaratengill</p>	<b>2147-U-214</b>	<b>040 2962</b>
	Milliramma fyrir búnað 50x50mm	<b>1746-214</b>	<b>040 2950</b>
	Grind fyrir Brandrex/AMP o.fl. 2f.	<b>1814-214</b>	<b>040 2965</b>
	Lok á grind 1814 AMP	<b>1800-214</b>	<b>040 2967</b>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<b>RAMMAR FYRIR INNLAGNAEFNI</b>		
	Í boði eru þrjár gerðir af römmum í 214-línu Busch-Jaeger, standard sem eru hefðbundnum stíl með rúnnuðum brúnum, og kantaður rammi sem hentar vel í t.d rennulagnir og kantaðir rammar með bylgjulaga lögun.		
	Rammi - einfaldur	2511-214	040 2971
	Rammi - tvöfaldur	2512-214	040 2972
	Rammi - þrefaldur	2513-214	040 2973
	Rammi - fjórfaldur	2514-214	040 2974
	Rammi - fimmfaldur	2515-214	040 2975
	Rammi - einfaldur, kantaður	2511-214-K	040 2981
	Rammi - tvöfaldur, kantaður	2512-214-K	040 2982
	Rammi - þrefaldur, kantaður	2513-214-K	040 2983
	Rammi - fjórfaldur, kantaður	2514-214-K	040 2984
	Rammi - fimmfaldur, kantaður	2515-214-K	040 2985
	Rammi - einfaldur, kantaður Spring	1721-214-K	040 2991
	Rammi - tvöfaldur, kantaður Spring	1722-214-K	040 2992
	Rammi - þrefaldur, kantaður Spring	1723-214-K	040 2993
	Rammi - fjórfaldur, kantaður Spring	1724-214-K	040 2994
	Rammi - fimmfaldur, kantaður Spring	1725-214-K	040 2995

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<b>INNFELLDUR BÚNAÐUR MEÐ HEILU LOKI</b>			
	Tengill með heilu loki, jörð og barnavörn	<b>20-EUJKS-214</b>	<b>040 3083</b>
	Tvöfaldur tengill með jörð Tvöfaldur tengill með jörð, 16A / 250V	<b>20-02-EUJ-214</b>	<b>040 3084</b>
	Tengill með jörð, 16A / 250V og samrofa 10A, 250V	<b>4310/6-EUJ-214</b>	<b>040 3086</b>
<b>UTANÁLIGGJANDI HÚS FYRIR BÚNAÐ</b>			
	Í þessu húsi er hægt að setja allan innfelldan búnað (nema tímarofo). Nýtist eingöngu með rúnnuðum römmum úr 214-línunni.		
	Utanáliggjandi hús, einfalt	<b>1701-214</b>	<b>040 3091</b>
	Utanáliggjandi hús, tvöfalt	<b>1702-214</b>	<b>040 3092</b>
	Utanáliggjandi hús, þrefalt	<b>1703-214</b>	<b>040 3093</b>
	Kapalrennuúttak fyrir rennu 15 x 15 mm	<b>2087-214</b>	<b>040 3095</b>
<b>ÞREFALDUR TENGILL</b>			
	Þrefaldur utanáliggjandi tengill	<b>2300-03 EAP</b>	<b>040 6200</b>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>TÖFLUDIMMAR FYRIR W RAUNÁLAG</b> Töfludimmar fyrir glóperu- og 230V halógenperuálág. Snerill og hlíf út úr töfluhlíf. 60-600W.</p>		
	Töfludimmar, fyrir raunálág 60-600W	<b>2250 KB</b>	<b>040 5400</b>
	<p><b>TÖFLUDIMMAR FYRIR W og VA ÁLAG</b> Töfludimmar fyrir W og VA álag. Snerill og hlíf út úr töfluhlíf. 20-500W/VA.</p>		
	Töfludimmar, fyrir 20-500 W/VA álag	<b>2247</b>	<b>040 5420</b>
	<p><b>TÖFLUDIMMAR FYRIR W/VA og TRONICÁLAG</b> Töfludimmar fyrir W/VA og tronicálág. Snerill og hlíf út úr töfluhlíf. 40-420W/VA.</p>		
	Töfludimmar, fyrir 20-420 W/VA álag	<b>6513-102</b>	<b>040 5445</b>
	<p><b>HRAÐASTÝRINGAR</b> Innfelldar hraðastýringar fyrir 1-fasa víftur og aðra smámótora. Passar í hefðbundnar rofadósir og gengur með raðefni í 212-línunni.</p>		
	Hraðastýring, 0,1-1,0 Amper 230V 50Hz	<b>2299-UCJ-110-212</b>	<b>040 5850</b>
	Hraðastýring, 0,1-2,5 Amper 230V 50Hz	<b>2297-UCJ-110-212</b>	<b>040 5860</b>
	<p><b>UTANÁLIGGJANDI HRAÐASTÝRINGAR</b> Utanáliggjandi hraðastýringar fyrir 1-fasa víftur og aðra smámótora. Þéttleiki: IP 44.</p>		
	Utanáliggjandi hraðastýring, 0,1-1,0 Amper 230V 50Hz	<b>2299-AG-110</b>	<b>040 5900</b>
	Utanáliggjandi hraðastýring, 0,1-2,5 Amper 230V 50Hz	<b>2297-AG-110</b>	<b>040 5910</b>
	Utanáliggjandi hraðastýring, 0,2-4,3 Amper 230V 50Hz	<b>2296-AG-110</b>	<b>040 5950</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<p><b>UTANÁLIGGJANDI RAKAPÉTT EFNI IP44</b></p> <p>Utanáliggjandi rakapétta efnið frá Busch-Jaeger er snjóhvítt, og bæði högg/veðurpolið.</p> <p>Málstraumur rofa er 10A/250V og tengla 16A/250V. Rakapéttir rofar, IP44, er hægt að merka með hefðbundnum merkjum, bjöllu, ljós og fl. Sjá vnr: 040 2905.</p>		
<hr/>		
<p><b>ROFAR</b></p>		
	<p>Rakapéttur krónurofi <b>2601/5-WW</b></p> <p>Rakapéttur samrofi m. merki <b>2601/6-WW</b></p> <p>Rakapéttur þrýstirofi m. merki <b>2621-WW</b></p>	<p><b>040 7305</b></p> <p><b>040 7306</b></p> <p><b>040 7310</b></p>
<hr/>		
<p><b>MERKI OG PERA FYRIR ROFA</b></p>		
	<p>Merki fyrir rofa, glært <b>2145-N</b></p> <p>Glimpera fyrir rofa <b>8332-1</b></p>	<p><b>040 7318</b></p> <p><b>040 7330</b></p>
<hr/>		
<p><b>RAKAPÉTTIR TENGLAR</b></p>		
	<p>Rakapéttur tengill <b>2300-EWW</b></p>	<p><b>040 7350</b></p>
	<p>Rakapéttur tvöfaldur tengill, lóðréttur, 16A, 250V <b>2300-02-EWW</b></p> <p>Rakapéttur tvöfaldur tengill, láréttur, 16A, 250V <b>2300/2-EWW</b></p>	<p><b>040 7360</b></p> <p><b>040 7362</b></p>
	<p>Rakapéttur þrefaldur tengill, láréttur, 16A, 250V <b>2300/3-EWW</b></p>	<p><b>040 7363</b></p>
	<p>Rakapéttur samrofi 10A, 250V með tengli 16A, 250V <b>2601/6/2300-WW</b></p>	<p><b>040 7366</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
<b>RAKAÞÉTTIR ROFAR, TENGLAR OG KLÆR IP66</b>			
	Rakapéttur samrofi IP66	2601/6 WD	040 7800
	Rakapéttur tengill IP66	2300 EWD	040 7900
	Rakapétt kló IP66	74 WD	040 7920
<b>EIB SNERTISKJÁR</b>			
	Snertiskjái með innbyggðum móttakara fyrir Bang&Olufsen (BEO 4) fjarstýringu. Til viðbótar því að stjórna hljómfletningsgræjum, er hægt að stjórna lýsingunni, gardínunum og fleiri EIB aðgerðum með fjarstýringunni og snertiskjánnum.		
	B&O snertiskjái svartur / ál	6136/11-500	045 0504
	B&O snertiskjái hvítur / ál	6136/11-13-500	045 0505
	Innfelld dós fyrir snertiskjái	6136/UP	045 0508