Kunde:	Div.	Dato:	FOR 204 110

Spesifikasjoner "OPI-KANALEN" (2x4 rør): 8stk. 110mm rør.

Fig.) Tverrsnitt/monteringsanvisning/spesifikasjoner for kanalen

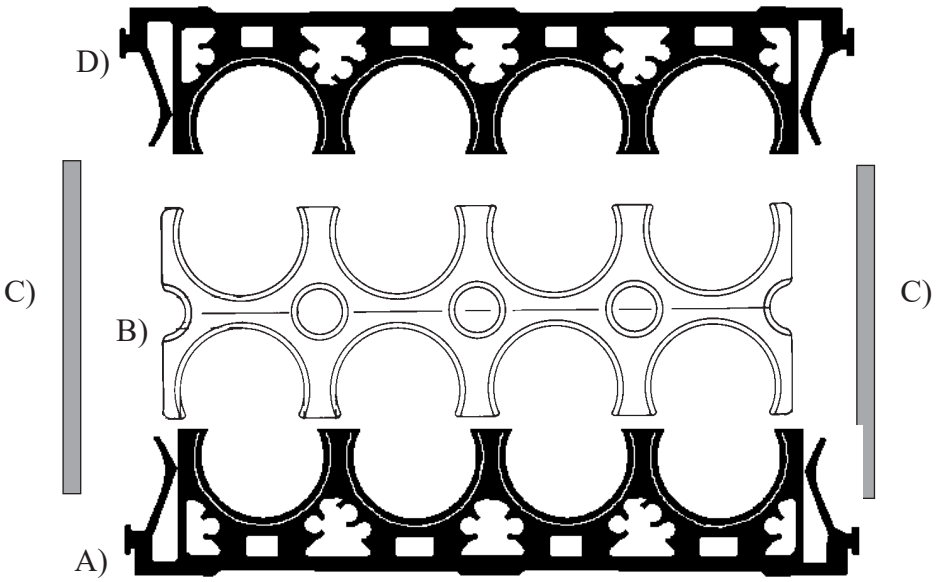

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal:	340mm
Bredde støpt kanal:	590mm
Betongmengde (Teoretisk):	0,125m³ Pr. m.

Betong overdekning:

Over/Under	45mm
Side	30mm
Individuelt mellom rør	30mm
CC mellom rør	140mm

Montering (se Fig.):

1,2) Sett forskalingsholderen (A) i grøfta, monter nederste lag rør.

3,4.) Monter Avstandsholderen (B). Monter neste lag med rør.

5) Sett i platene (C). med overlapp ca 20cm. Platens mål: 15 x 330 x 1200mm.

6) Monter forskalingsholderen (D). over toppen.

Materiell pr. meter.

Tegning	NRF/El.nr	Type (ref.)	Ant. pr. m. (1)	Bestilt (2)	Levert (1 X 2)
	302 57 61 28 359 66	FO4 110: (A,D)	2		
	302 57 51 28 359 24	AVS 444 / 101: (B)	1		
	302 57 65 28 359 74	X-Finer: (C) str: (15x330x1200)	2		