Kunde:	Div.	Dato:	FOR 206 110

Spesifikasjoner "OPI-KANALEN" (2x6 rør): 12stk. 110mm rør.

Fig.) Tverrsnitt/monteringsanvisning/spesifikasjoner for kanalen

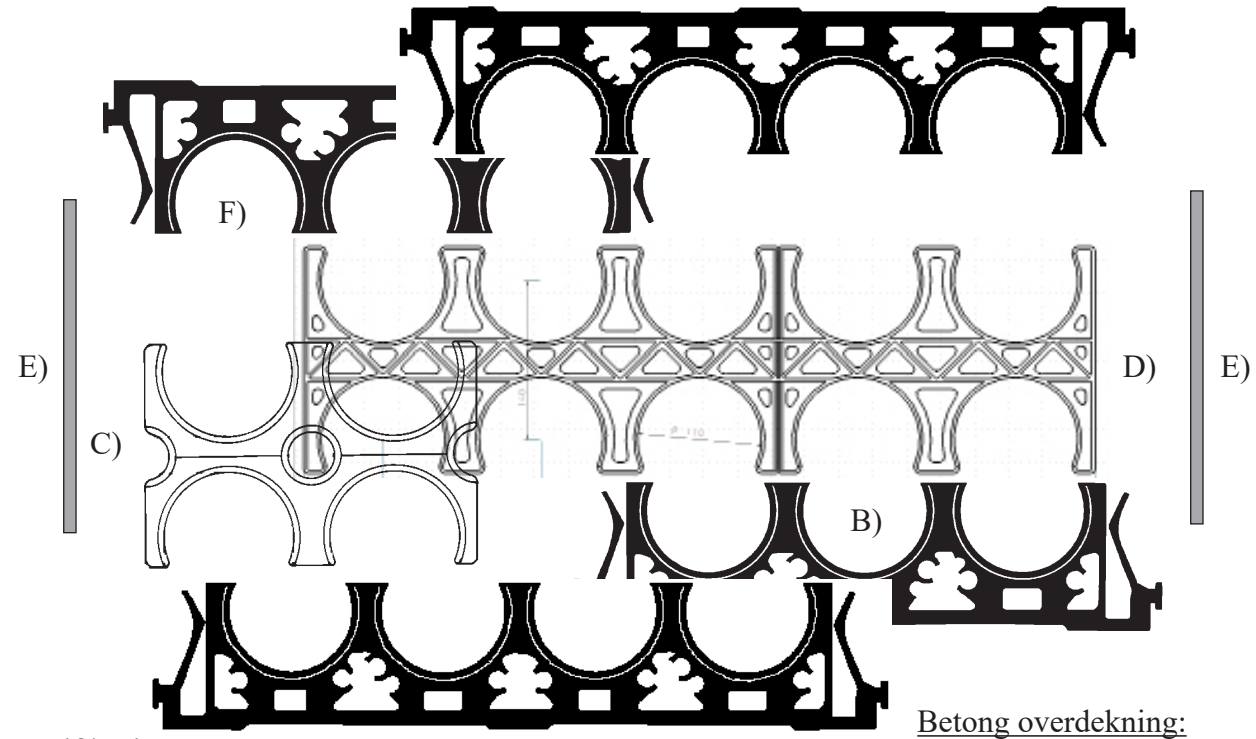

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal:	340mm
Bredde støpt kanal:	870mm
Betongmengde (Teoretisk):	0,182m³ Pr. m.

Betong overdekning:

Over/Under	45mm
Side	30mm
Individuelt	
Mellom rør	30mm

Montering (se Fig.):

1,2) Sett forskalingsholderene (A,B) i grøfta med overlapp, monter nederste lag rør.

3,4.) Monter Avstandsholderene (C,D) med overlapp. Monter neste lag med rør.

5) Sett i platene (Ex2). med overlapp ca 20cm. Platens mål: 15 x 330 x 1200mm.

6) Monter forskalingsholderene (A). over toppen med overlapp.

Materiell pr. meter.

Type (ref.)	Antall pr. m. (1)	Antall m. Bestilt (2)	Levert (1 X 2)
FO3 110: (B, F)	2		
FO4 110: (A, G)	2		
AVS 455: (D)	1		
AVS 422: (C)	1		
X-Finer: (E) str: (15x330x1200)	2		