Kunde:	Div.	Dato:	FOR 206 160

Spesifikasjoner "OPI-KANALEN" (2x6 rør): 12stk. 160mm rør.

Fig.) Tverrsnitt/monteringsanvisning/spesifikasjoner for kanalen

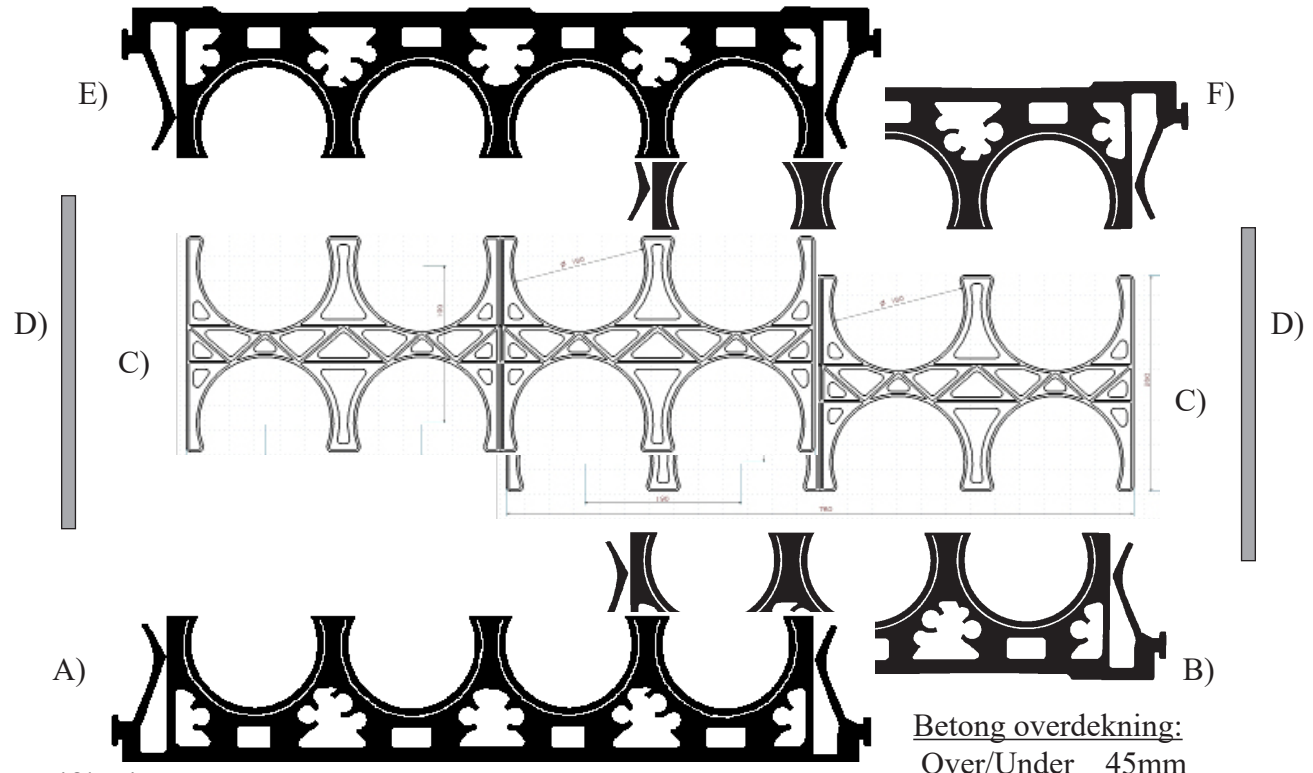

Betong overdekning:

Over/Under	45mm
Side	30mm
Mellom rør	30mm

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal:	450mm
Bredde støpt kanal:	1170mm
Betongmengde (Teoretisk):	0,29m³ Pr. m.

Montering (se Fig.):

1,2) Sett forskalingsholderene (A+B) i grøfta med overlapp, monter nederste lag rør.

3,4.) Monter Avstandsholderene (Cx2) med overlapp. Monter neste lag med rør.

5) Sett i platene (Dx2). med overlapp ca 20cm. Platens mål: 15 x 440 x 1200mm.

6) Monter forskalingsholderene (E+F) med overlapp. Over toppen.

Materiell pr. meter.

El-Nr./NRF	Type (ref.)	Ant. pr. m. (1)	Ant. m. Bestilt (2)	Levert (1 X 2)
302 57 63 28 35 968	FO3 160: (B,F)	2		
kommer kommer	FO4 10: (A,E)	2		
302 57 96 finnes ikke	AVS 644: (C)	2		
302 57 69 28 35 980	X-Finer: (D) str: (15x440x1200)	2		