Kunde:	Div:	Dato:	FOR 308 160(2)-110(1)

Spesifikasjoner "OPI- KANALEN": 8stk. 110mm 12stk.160mm rør.

Fig.) Tverrsnitt/monteringsanvisning/spesifikasjoner for kanalen

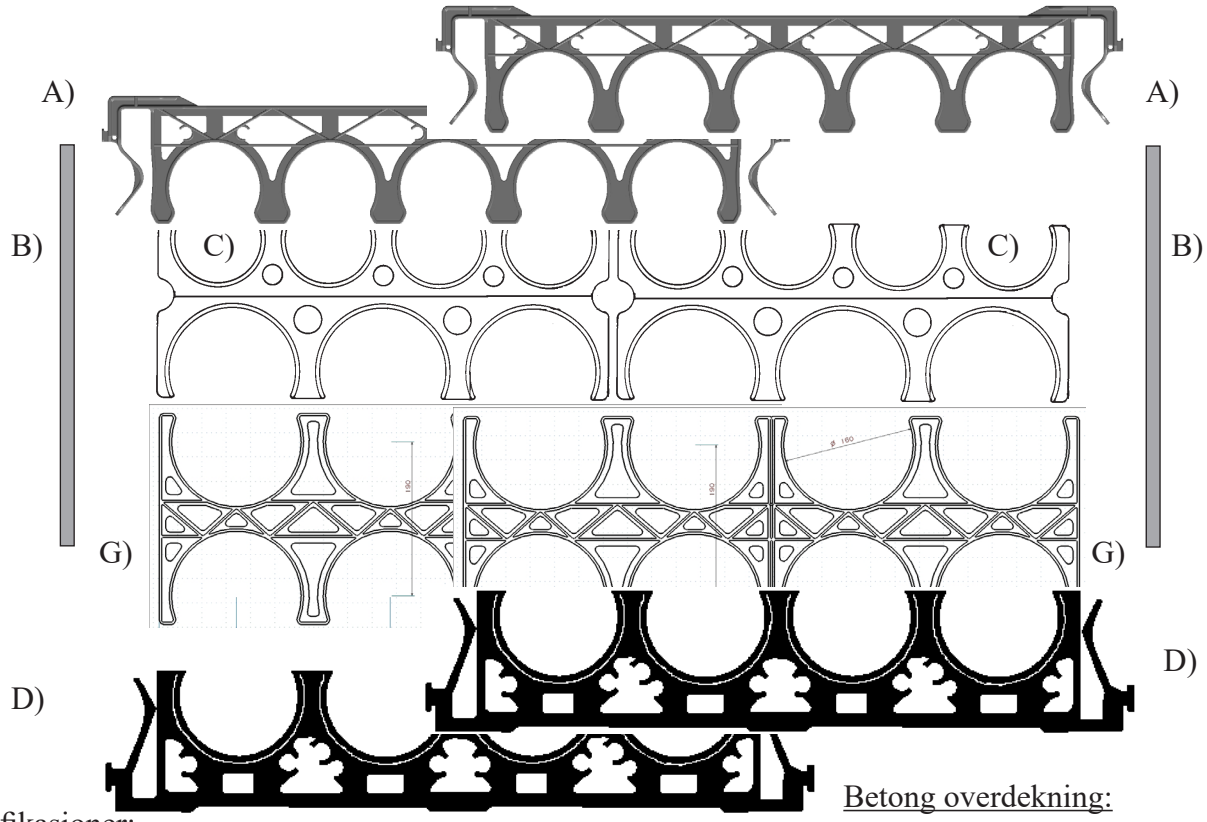

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal:	585mm
Bredde -"- -"- :	1170mm
Betongmengde:	0,37m³ Pr. m. (Teoretisk)

Betong overdekning:

Over/Under	45/50mm
Side	30/35mm
Individuelt	
Mellom rør	30mm

Montering (se Fig.):

1,2) Sett forskalingsholderene (Dx2) i grøfta med overlapp, sett i nederste lag rør.

3,4.) Monter Avstandsholderen (Gx2) med overlapp . Monter neste lag med rør 160mm. så holder Cx2 uten overlapp og 110mm rørene på toppen.

5) Sett i platene (Bx2). med overlapp ca 20cm. Platens mål: 15 x 575 x 1200mm.

6) Monter forskalingshoderene (Ax2). over toppen.

NRF nr.	Type (ref.)	Antall pr. m. (1)	Bestilt (2)	Levert (1 X 2)
302 57 93	FO5 110: (A)	2		
kommer	FO4 160: (D)	2		
kommer	Avs 644: (G)	2		
302 57 56	Avs 4463/105: (C)	2		
302 57 75	X-Finer: (B) str: (15x575x1200)	2		