

## SKIPALAMPAR



### EFNISYFIRLIT

202 0000	Siglingaljós, fyrir skip allt að 12m
202 5000	Siglingaljós, fyrir skip frá 12m að 50m
202 6000	Siglingaljós, fyrir skip lengri en 50m
202 9000	Siglingaljósaperur
200 8020	Koparlampar, rofar og tengidósir
278 0110	Glamox skipalampar
	Frystilampar
	Sprengjuheldir lampar
	Skipakastarar
	Kojuljós
	Innfelldir lampar
280 8208	CH skipalampar úr plasti

### 420-SIGLINGALJÓS

Siglingaljós ætluð fyrir báta styttri en 12 metra.



Hús: Svart matt polycarbonate, afskerming úr ryðfríu stáli  
 Linsa: Höggholið polycarbonate  
 Þéttleiki: IP56, ryk- og vatnsþétt  
 Pera: Bay15d 12V sérhönnuð siglingaljósapera

Tegund ljóss	Sjónmál: sjómífur	Ljósgeiri:	Perustærð		
Hliðarljós	2	112,5°	25W	<b>SSb 420 grænt</b>	<b>202 4005</b>
Hliðarljós	2	112,5°	25W	<b>SBb 420 rautt</b>	<b>202 4010</b>
Toppljós	3	225°	25W	<b>T 420 hvítt</b>	<b>202 4015</b>
Skutljós	2	135°	10W	<b>H 420 hvítt</b>	<b>202 4020</b>
Hringljós	2	360°	10W	<b>A 426 hvítt</b>	<b>202 4030</b>
Hringljós	2	360°	25W	<b>AS 426 rautt</b>	<b>202 4032</b>

### 500-SIGLINGALJÓS

Siglingaljós ætluð fyrir skip og báta 12 til 50 metra að lengd.



Hús: Svart matt polycarbonate, afskerming úr ryðfríu stáli  
 Linsa: Höggholið polycarbonate  
 Þéttleiki: IP56, ryk- og vatnsþétt  
 Pera: Bay15d 24V sérhönnuð siglingaljósapera  
 Snúra: 1,5m H07RN-F3G1,5

Tegund ljóss	Sjónmál: sjómífur	Ljósgeiri:	Perustærð		
Hliðarljós	2	112,5°	25W	<b>SSb 500 grænt</b>	<b>202 5005</b>
Hliðarljós	2	112,5°	25W	<b>SBb 500 rautt</b>	<b>202 5010</b>
Toppljós	5	225°	25W	<b>T 500 hvítt</b>	<b>202 5015</b>
Skutljós	2	135°	25W	<b>H 500 hvítt</b>	<b>202 5020</b>
Hringljós	2	360°	25W	<b>AS 500 hvítt</b>	<b>202 5030</b>
Hringljós	2	360°	25W	<b>AS 500 rautt</b>	<b>202 5032</b>
Hringljós	2	360°	25W	<b>AS 500 grænt</b>	<b>202 5034</b>

### 740-SIGLINGALJÓS

Siglingaljós ætluð fyrir skip lengri en 50 metra.



Hús: Svart matt polycarbonate, afskerming úr ryðfríu stáli  
 Linsa: Höggholið polycarbonate  
 Þéttleiki: IP56, ryk- og vatnsþétt  
 Pera: P28s 220V, sérhönnuð siglingaljósaþera  
 Kapall: 1,5m H07RN-F3G1,5

Tegund ljóss	Sjónmál: sjómíllur	Ljósgeiri:	Perustærð		
Hliðarljós	3	112,5°	65W	<b>SSb 740 grænt</b>	<b>202 6005</b>
Hliðarljós	3	112,5°	65W	<b>SBb 740 rautt</b>	<b>202 6010</b>
Toppljós	6	225°	65W	<b>T 740 hvítt</b>	<b>202 6015</b>
Skutljós	3	135°	65W	<b>H 740 hvítt</b>	<b>202 6020</b>
Hringljós	3	360°	65W	<b>AS 740 hvítt</b>	<b>202 6030</b>
Hringljós	3	360°	65W	<b>AS 740 rautt</b>	<b>202 6032</b>
Hringljós	3	360°	65W	<b>AS 740 grænt</b>	<b>202 6034</b>

### 740-TVÖFÖLD SIGLINGALJÓS

Siglingaljós ætluð fyrir skip lengri en 50 metra.



Hús: Svart matt polycarbonate, afskerming úr ryðfríu stáli  
 Linsur: Höggholið polycarbonate  
 Þéttleiki: IP56, ryk- og vatnsþétt  
 Perur: 2 x P28s 220V, sérhannaðar siglingaljósaþerur  
 Snúra: 1,5m H07RN-F3G1,5


Tegund ljóss	Sjónmál: sjómíllur	Ljósgeiri:	Perustærð		
Hliðarljós	3	112,5°	2x220 W	<b>DSSb 740 grænt</b>	<b>202 6065</b>
Hliðarljós	3	112,5°	2x220 W	<b>DSBb 740 rautt</b>	<b>202 6070</b>
Toppljós	6	225°	2x220 W	<b>DT 740 hvítt</b>	<b>202 6075</b>
Skutljós	3	135°	2x220 W	<b>DH 740 hvítt</b>	<b>202 6080</b>



Lýsing

Heiti


Vörunúmer

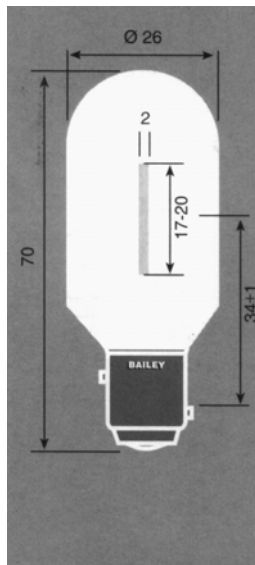

## SIGLINGALJÓSAPERUR

Bay15d T26x70


Falur	Spenna	Alf	Ljósstyrkur		
Bay15d	12V	10W	10cd	<b>VY15.012.010</b>	<b>202 9110</b>
Bay15d	12V	25W	18cd	<b>VY15.012.018</b>	<b>202 9118</b>
Bay15d	12V	25W	24cd	<b>VY15.012.024</b>	<b>202 9124</b>
Bay15d	24V	25W	18cd	<b>VY15.024.018</b>	<b>202 9218</b>
Bay15d	24V	25W	24cd	<b>VY15.024.024</b>	<b>202 9224</b>
Bay15d	24V	25W	40cd	<b>VY15.024.040</b>	<b>202 9240</b>

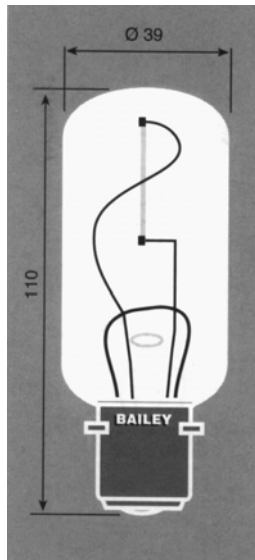

## SIGLINGALJÓSAPERUR

P28s T39x110



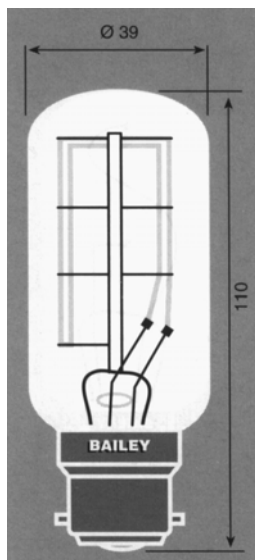

Falur	Spenna	Alf	Ljósstyrkur		
P28s	24V	40W	50cd	<b>VP28.024.040</b>	<b>202 9340</b>
P28s	220V	65W	50cd	<b>VP28.220.065</b>	<b>202 9465</b>









## SIGLINGALJÓSAPERUR




B22d T39x110

Falur	Spenna	Alf	Ljósstyrkur		
B22d	24V	50W	35cd	<b>VB22.024.035</b>	<b>202 9652</b>
B22d	24V	55W	50cd	<b>VB22.024.050</b>	<b>202 9655</b>
B22d	220V	55W	35cd	<b>VB22.220.035</b>	<b>202 9762</b>
B22d	220V	65W	50cd	<b>VB22.220.050</b>	<b>202 9765</b>
B22d	220V	85W	65cd	<b>VB22.220.065</b>	<b>202 9775</b>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
	<b>WISKA KOPARLAMPAR</b> Koparlampar án fals með makrolon skermi. Hægt er að setja í þá E27 eða B22 koparfali. Gerðir fyrir 60W perur hámark. Lamparnir eru með ásteyptum nipplum.			
	Heiti	Nipplar		
	Koparlampi	1	1131/CR	200 8020
	Koparlampi	2 O=	1131/2/CR	200 8040
	Koparlampi	2 -O-	1131/D/CR	200 8060
	<b>VARASKERMAR</b> Makrolon varaskermar á koparlampa.			
	Heiti	Litur		
	Varaskermir	glær	1931/CR	200 8120
	Varaskermir	gulur	1931/CR/GELB	200 8140
	Varaskermir	rauður	1931/CR/ROT	200 8160
	<b>WISKA KOPARROFAR IP56</b> Koparrofar með ásteyptum nipplum.			
	Heiti	Nipplar/staðsetning		
	Koparrofi	1	1133/P	200 8320
	Koparrofi	2 O=	1133/2/P	200 8340
	Koparrofi	2 -O-	1133/D/P	200 8360
	<b>WISKA KOPARTENGIDÓSIR IP56</b> Kopartengidósir með ásteyptum nipplum.			
	Heiti	Nipplar/staðsetning		
	Kopartengidós	2 O=	1150	200 8500
	Kopartengidós	2 -O-	1151	200 8510
	Kopartengidós	3 -O=	1154	200 8520

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																								
 <p><b>MIR S SKIPALAMPAR, IP67</b></p> <p>Skipalamparnir eru hágæða lampar fyrir iðnað og sjávarútveg. Tilvaldir til notkunar utandyra á skipum. Einnig mjög hentugir í undirgöng o.fl. Botn úr sýruheldu ryðfríu stáli.</p> <p>Ljóshlíf úr polycarbonate er fest við lampabotninn með ryðfríum stálsmellum. Þeir eru útbúnir með 5x2,5mm<sup>2</sup> víringu fyrir gegnumtengingu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Litur</th> <th>Lengd, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>724</td> <td><b>MIRS67 218F TW PC</b></td> <td><b>278 0110</b></td> </tr> <tr> <td>2x36W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>1334</td> <td><b>MIRS67 236F TW PC</b></td> <td><b>278 0120</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Varaskermur fyrir MIR/MIX/MIL 2x18W</td> <td><b>278 1210</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm			2x18W	G13	hvítur	724	<b>MIRS67 218F TW PC</b>	<b>278 0110</b>	2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MIRS67 236F TW PC</b>	<b>278 0120</b>	Varaskermur fyrir MIR/MIX/MIL 2x18W					<b>278 1210</b>		
Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm																							
2x18W	G13	hvítur	724	<b>MIRS67 218F TW PC</b>	<b>278 0110</b>																					
2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MIRS67 236F TW PC</b>	<b>278 0120</b>																					
Varaskermur fyrir MIR/MIX/MIL 2x18W					<b>278 1210</b>																					
 <p><b>MIR Z SKIPALAMPAR IP 54</b></p> <p>Skipalampar til notkunar í vélarúmum skipa og á öðrum stöðum þar sem þörf er á sérstaklega öflugum lömpum. Botninn er úr hvítlökkuðu galvaniseruðu stáli. Ekki ætlaðir til notkunar utandyra á skipum. Ljóshlíf úr polycarbonate er fest við lampabotninn með ryðfríum stálsmellum. Þeir eru útbúnir með 5x2,5mm<sup>2</sup> víringu fyrir gegnumtengingu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Litur</th> <th>Lengd, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>724</td> <td><b>MIRZ54 218F TW PC</b></td> <td><b>278 0130</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm			2x18W	G13	hvítur	724	<b>MIRZ54 218F TW PC</b>	<b>278 0130</b>														
Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm																							
2x18W	G13	hvítur	724	<b>MIRZ54 218F TW PC</b>	<b>278 0130</b>																					
 <p><b>MIL FRYSTILAMPAR, IP67</b></p> <p>Frysti- iðnaðarlamparnir eru hágæða lampar fyrir frystiklefa og aðra kalda staði. Geta verið í allt að -40 gráðu frosti. Nauðsynlegt er að nota T8 thermo perur í lampana.</p> <p>Botn úr aluzink húðuðu stáli. Ljóshlíf úr polycarbonate er fest við lampabotninn með ryðfríum stálsmellum. Þeir eru útbúnir með 5x2,5mm<sup>2</sup> víringu fyrir gegnumtengingu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Litur</th> <th>Lengd, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>724</td> <td><b>MILZ67 218F TW PC</b></td> <td><b>278 0149</b></td> </tr> <tr> <td>2x36W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>1334</td> <td><b>MILZ67 236F TW PC</b></td> <td><b>278 0150</b></td> </tr> <tr> <td>2x58W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>1634</td> <td><b>MILZ67 258F TW PC</b></td> <td><b>278 0180</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm			2x18W	G13	hvítur	724	<b>MILZ67 218F TW PC</b>	<b>278 0149</b>	2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MILZ67 236F TW PC</b>	<b>278 0150</b>	2x58W	G13	hvítur	1634	<b>MILZ67 258F TW PC</b>	<b>278 0180</b>		
Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm																							
2x18W	G13	hvítur	724	<b>MILZ67 218F TW PC</b>	<b>278 0149</b>																					
2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MILZ67 236F TW PC</b>	<b>278 0150</b>																					
2x58W	G13	hvítur	1634	<b>MILZ67 258F TW PC</b>	<b>278 0180</b>																					
 <p><b>MAX SPRENGJUHELDIR LAMPAR ZONE1, IP67</b></p> <p>Sprengjuheldir lampar fyrir áhættuflokk Zone1. Ljóshlíf úr polycarbonate er fest við lampabotninn með ryðfríum stálsmellum. Þeir eru útbúnir með 5x2,5mm<sup>2</sup> víringu fyrir gegnumtengingu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Litur</th> <th>Lengd, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>724</td> <td><b>MAXZ67 218TWPC</b></td> <td><b>278 0218</b></td> </tr> <tr> <td>2x36W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>1334</td> <td><b>MAXZ67 236TWPC</b></td> <td><b>278 0220</b></td> </tr> <tr> <td>2x58W</td> <td>G13</td> <td>hvítur</td> <td>1634</td> <td><b>MAXZ67 236TWPC</b></td> <td><b>278 0222</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm			2x18W	G13	hvítur	724	<b>MAXZ67 218TWPC</b>	<b>278 0218</b>	2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MAXZ67 236TWPC</b>	<b>278 0220</b>	2x58W	G13	hvítur	1634	<b>MAXZ67 236TWPC</b>	<b>278 0222</b>		
Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm																							
2x18W	G13	hvítur	724	<b>MAXZ67 218TWPC</b>	<b>278 0218</b>																					
2x36W	G13	hvítur	1334	<b>MAXZ67 236TWPC</b>	<b>278 0220</b>																					
2x58W	G13	hvítur	1634	<b>MAXZ67 236TWPC</b>	<b>278 0222</b>																					

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																					
 <p><b>GIFL SKIPAKASTARAR</b> Sérlega vandaðir kastarar til notkunar á skipum. Hús úr ryðfríu stáli. Mikið viðnám gegn tæringu. Box með straumfestu er pantað sérstaklega.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl, W</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250/400</td> <td>495</td> <td>140</td> <td>305</td> <td><b>GIFL 400</b></td> <td><b>278 1150</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl, W	Breidd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm			250/400	495	140	305	<b>GIFL 400</b>	<b>278 1150</b>											
Afl, W	Breidd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm																				
250/400	495	140	305	<b>GIFL 400</b>	<b>278 1150</b>																		
 <p><b>GIBA STRAUMFESTA Í HÚSI</b> Straumfesta í húsi fyrir GIFL skipakastara. Húsið er úr ryðfríu stáli. Mikið viðnám gagnvart tæringu. Ræsibúnaðurinn er bæði fyrir Osram málmalogen- og natríum perur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl, W</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>260</td> <td>340</td> <td>135</td> <td><b>GIBA 400 HS</b></td> <td><b>278 1186</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl, W	Breidd, mm	Lengd, mm	Hæð, mm			400	260	340	135	<b>GIBA 400 HS</b>	<b>278 1186</b>											
Afl, W	Breidd, mm	Lengd, mm	Hæð, mm																				
400	260	340	135	<b>GIBA 400 HS</b>	<b>278 1186</b>																		
 <p><b>GIBL KOJULJÓS</b> Kojuljós fyrir sparperu. Ljósín eru með rofa. Ryðfrír skermur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Litur</th> <th>Lengd, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7W</td> <td>G23</td> <td>Stál</td> <td></td> <td><b>GIBL B 7W PL</b></td> <td><b>278 0348</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm			7W	G23	Stál		<b>GIBL B 7W PL</b>	<b>278 0348</b>											
Perur	Sökkull	Litur	Lengd, mm																				
7W	G23	Stál		<b>GIBL B 7W PL</b>	<b>278 0348</b>																		
 <p><b>SALA</b> Lampar til notkunar við spegla eða sem kojuljós. Lamparnir eru með rofa. Þeir eru einnig fánlegir með tengli og án rofa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15W</td> <td>G13</td> <td>499</td> <td>105</td> <td>56</td> <td><b>SALA 115L B</b></td> <td><b>278 0356</b></td> </tr> <tr> <td>18W</td> <td>G13</td> <td>651</td> <td>105</td> <td>56</td> <td><b>SALA 118L B</b></td> <td><b>278 0362</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Lengd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm			15W	G13	499	105	56	<b>SALA 115L B</b>	<b>278 0356</b>	18W	G13	651	105	56	<b>SALA 118L B</b>	<b>278 0362</b>		
Perur	Sökkull	Lengd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm																			
15W	G13	499	105	56	<b>SALA 115L B</b>	<b>278 0356</b>																	
18W	G13	651	105	56	<b>SALA 118L B</b>	<b>278 0362</b>																	
 <p><b>GIM INNFELLDIR LAMPAR</b> Sterkir innfelldir lampar með prismahlíf.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Dýpt, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>652</td> <td>305</td> <td>95</td> <td><b>GIM 218 DP</b></td> <td><b>278 0510</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Festingar f.GIM</b></td> <td><b>278 0520</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Lengd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm			2x18W	G13	652	305	95	<b>GIM 218 DP</b>	<b>278 0510</b>						<b>Festingar f.GIM</b>	<b>278 0520</b>		
Perur	Sökkull	Lengd, mm	Dýpt, mm	Hæð, mm																			
2x18W	G13	652	305	95	<b>GIM 218 DP</b>	<b>278 0510</b>																	
					<b>Festingar f.GIM</b>	<b>278 0520</b>																	

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																					
 <p><b>CASA (M) INNFELDIR LAMPAR</b> Sterkir innfelldir lampar til notkunar í skipum. Hús úr hvítmáluðu stáli og spegill úr polycarbonate. Hvítur innfellihringur. Hvítir, silfur og gull speglar fáanlegir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Pvermál, mm</th> <th>Gatmál, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13W</td> <td>G24d1</td> <td>176</td> <td>155</td> <td><b>CASA(M) 113</b></td> <td><b>sérpöntun</b></td> </tr> <tr> <td>18W</td> <td>G24d2</td> <td>176</td> <td>155</td> <td><b>CASA (M) 118</b></td> <td><b>sérpöntun</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Pvermál, mm	Gatmál, mm			13W	G24d1	176	155	<b>CASA(M) 113</b>	<b>sérpöntun</b>	18W	G24d2	176	155	<b>CASA (M) 118</b>	<b>sérpöntun</b>					
Perur	Sökkull	Pvermál, mm	Gatmál, mm																				
13W	G24d1	176	155	<b>CASA(M) 113</b>	<b>sérpöntun</b>																		
18W	G24d2	176	155	<b>CASA (M) 118</b>	<b>sérpöntun</b>																		
 <p><b>CH SKIPALAMPAR IP67</b> Skipalampar úr plasti. Ljóshlíf úr polycarbonate er fest við botninn með smellum úr ryðfríu stáli.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Breidd, mm</th> <th>Hæð, mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x18W</td> <td>G13</td> <td>670</td> <td>130</td> <td>90</td> <td><b>Super marine 118</b></td> <td><b>280 8208</b></td> </tr> <tr> <td>2x18W</td> <td>G13</td> <td>670</td> <td>130</td> <td>90</td> <td><b>Super marine 218</b></td> <td><b>280 8218</b></td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm			1x18W	G13	670	130	90	<b>Super marine 118</b>	<b>280 8208</b>	2x18W	G13	670	130	90	<b>Super marine 218</b>	<b>280 8218</b>		
Perur	Sökkull	Lengd, mm	Breidd, mm	Hæð, mm																			
1x18W	G13	670	130	90	<b>Super marine 118</b>	<b>280 8208</b>																	
2x18W	G13	670	130	90	<b>Super marine 218</b>	<b>280 8218</b>																	
 <p><b>VARAHLUTIR FYRIR CH</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Efni</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Varaskermur</td> <td>polycarbonate</td> <td><b>PC clear</b></td> <td><b>280 8318</b></td> </tr> <tr> <td>Stálsnellur</td> <td></td> <td><b>Clips</b></td> <td><b>280 8350</b></td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Efni			Varaskermur	polycarbonate	<b>PC clear</b>	<b>280 8318</b>	Stálsnellur		<b>Clips</b>	<b>280 8350</b>											
Heiti	Efni																						
Varaskermur	polycarbonate	<b>PC clear</b>	<b>280 8318</b>																				
Stálsnellur		<b>Clips</b>	<b>280 8350</b>																				