LINERGY
EMERGENCY LIGHTING
made in Italy

VIALED TEK


ENERGY TEST

APPARECCHIO DI EMERGENZA
EMERGENCY LUMINAIRE

IP20
IP42
+40°C
+0°C

230 Vac - 50/60 Hz


INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

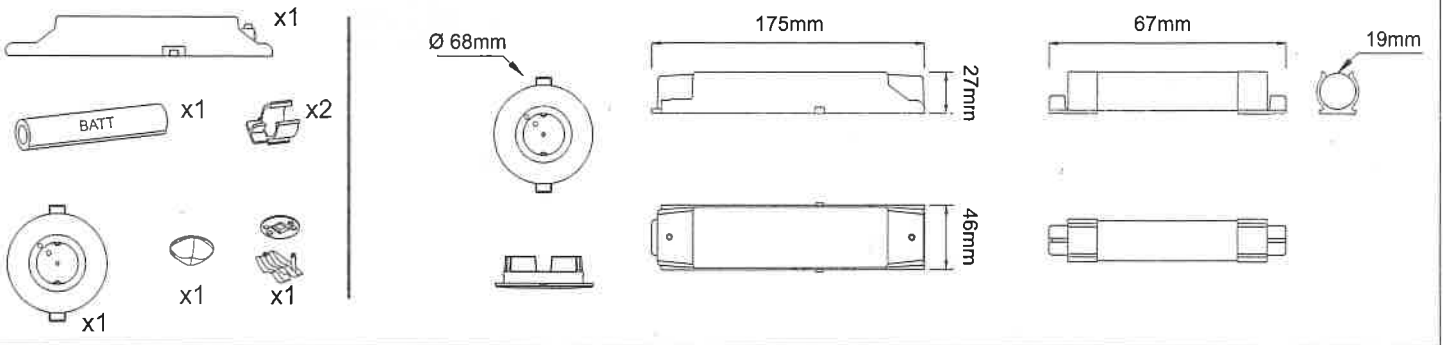


LENTE / LENS

SIMMETRICA / SYMMETRIC | ASIMMETRICA / ASYMMETRIC

FARETTO / SPOT LED
Ø 68 mm

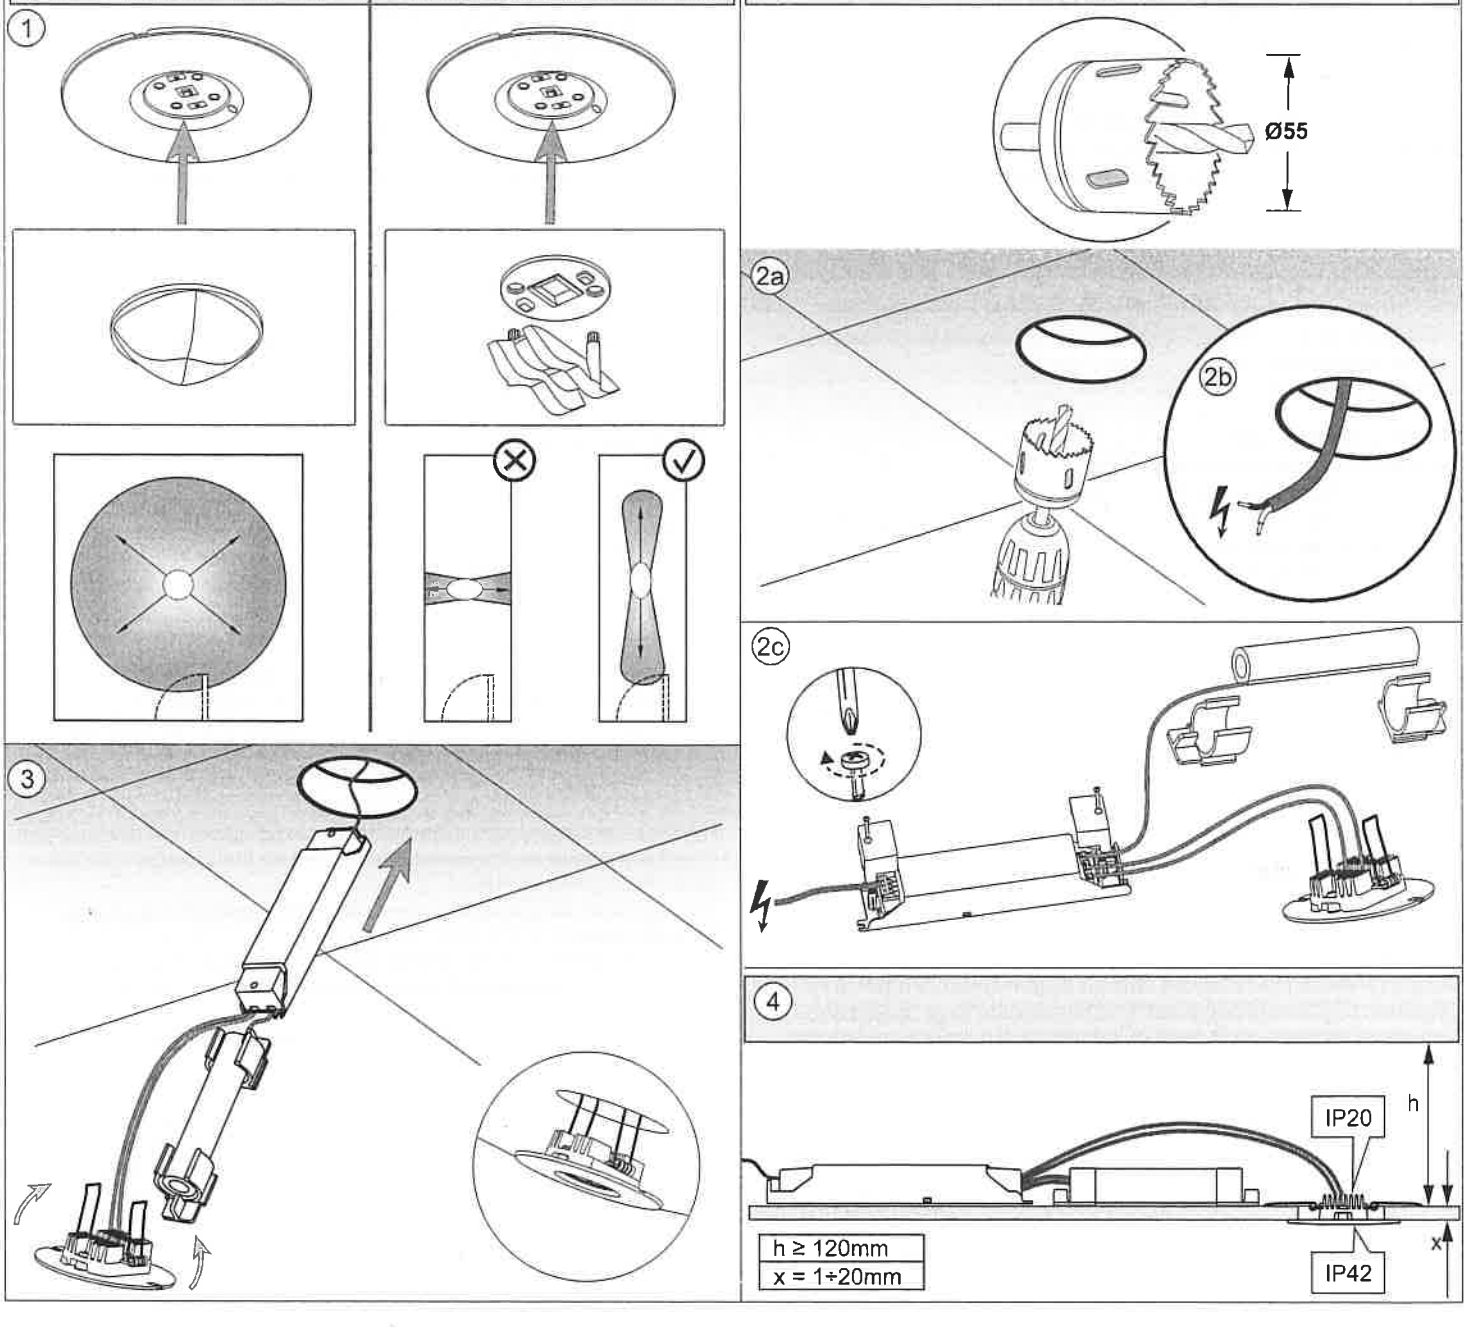

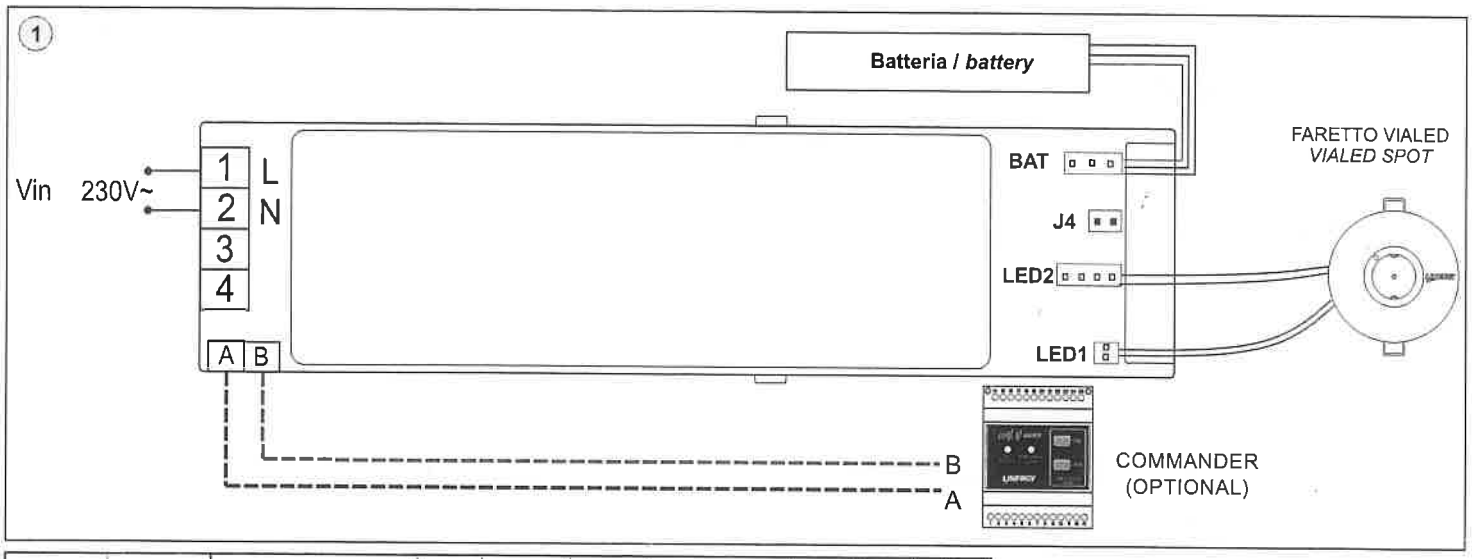

BIANCO WHITE	NERO BLACK	CODICE ITEM CODE		ASSORB. ABSORP. (W)	TIPO TYPE	FLUSSO / FLUX (lm) SIMM.	FLUSSO / FLUX (lm) ASIMM.	LiFePo4	cod.
✓		VK03N10EBRT - AB	1 h	0,8	SE	340	330	3,2V 1,5Ah	B087
	✓	VK03N10ENRT - AB	1 h	0,8	NM	340	330	3,2V 1,5Ah	B087

IT

FIGURA 1 = COLLEGAMENTO NON PERMANENTE

1) Collegare faretto (LED1-LED2)
2) Collegare batteria (BAT)
3) Collegare rete (L-N)

L-N = Alimentazione SE 230Vac-50Hz (Sempre presente)
A-B = Rest mode = (COMMANDER = optional)
Attenzione: Mai collegare la tensione di rete ai morsetti A - B

FUNZIONI DI TEST

Test funzionale: viene effettuato ogni 14 giorni e consiste nella accensione della sorgente luminosa per una durata di 20 secondi.
Test di autonomia: viene effettuato ogni 84 giorni e consiste nella completa scarica della batteria.

SEGNALAZIONE LED

Led verde ON = presenza rete 230Vac
Led verde lampeggiante = Test in corso
Led verde lamp. lento / Led rosso lamp.veloce = Test disabilitati
Led rosso lampeggiante lento = Test autonomia fallito
Led rosso lampeggiante veloce = Distacco batteria
Led rosso fisso = Test funzionale fallito

Apparecchi autonomi con autodiagnosi.
Le lampade della serie Energy Test sono dotate di un microprocessore che gestisce un costante controllo dell'apparecchio. Eventuali malfunzionamenti dovuti all'esaurimento della batteria o della sorgente luminosa vengono tempestivamente segnalati attraverso l'apposito LED di segnalazione.

Sostituire la batteria quando l'autonomia non è più quella nominale. Sulla batteria c'è a disposizione uno spazio da riempire a cura dell'installatore con la data di entrata in funzione.
La sorgente luminosa a LED non è sostituibile dall'utilizzatore, rivolgersi al centro di assistenza Linergy.
Le caratteristiche degli articoli e dei dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione per le ns. esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.
Togliere alimentazione in caso di installazione o manutenzione del prodotto.

Il cassonetto barrato sull' apparecchio specifica che il prodotto deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati per un corretto smaltimento. Rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale per informazioni sulla raccolta e sui termini di legge.

GB

Fig. 1 = NOT MAINTAINED WIRING

1) Connect spotlight (LED1-LED2)
2) Connect battery (BAT)
3) Connect mains (L-N)

L-N = 230Vac-50Hz power supply NM
A-B = Rest mode = (COMMANDER = optional)
Warning: Not connect the mains voltage to terminals A - B

TEST FUNCTIONS

The functional test: is done every 14 days and consists in the lighting of the Led source for a duration of 20 seconds.
The duration test: is done every 84 days and consists in the complete discharge of the battery.

LED SIGNALING

Led green ON = Main supply ON
Led green blink = Test in progress
Led green blink slow / Led red blink fast = Test disabled
Led red blink slow = Duration test fail
Led red blink fast = Battery fault
Led red ON = Functional test fail

Autonomous luminaires with self-diagnosis.
The lamps of the Energy Test series are equipped with a microprocessor that manages and control the luminaire. Any malfunctions due to the exhaustion of the battery or the light source are signaled through the signaling LED.

Replace the battery when the autonomy is no longer the nominal one. There is a space on the battery to be filled by the installer with the date of entry into operation.
The LED light source is not user replaceable, contact the Linergy service center.
The characteristics of the articles and the technical data are subject to change without notice and communication obligation for our. manufacturing and equipment improvement needs.
Mains power must be switched off during any installation or maintenance

The crossed-out bin on the appliance specifies that the product has be delivered to authorized collection centres for proper disposal. Contact the competent office of your local authority for information on the collection and on the terms of the law.