

## ÝMSAR PERUR




## EFNISYFIRLIT

- |          |  |
|----------|--|
| 420 6002 | Megaman sparperur E14 og E27               |
| 420 6015 | Megaman sparperur með innbyggðum birtunema |
| 420 6035 | Megaman sparperur GU10                     |
| 420 6404 | Megaman sparperur GX53                     |
| 420 6465 | Megaman dimmanlegar sparperur E27 og GU10  |
| 420 7206 | Aura thermo perur fyrir kaldar aðstæður    |
| 420 5020 | Gaumljósaperur E10, E14, Ba15d             |
| 150 2804 | Gaumljósaperur Ba9s, Ba7s, S5,5, S6, T4,5  |
| 370 9020 | Eao perur og díóður                        |
| 380 0230 | Sloan ljósadíóður í húsi                   |
- Samanburður á Megaman  
sparperum og glóperum/  
GU10 halogenperum

## Megaman sparperur

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer																												
	<p><b>LILIPUT SPARPERUR</b> Einstaklega nettar E27 sparperur. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5W</td> <td>200</td> <td>35</td> <td>78</td> <td>E27</td> <td><b>Liliput 5W</b></td> <td><b>420 6002</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			5W	200	35	78	E27	<b>Liliput 5W</b>	<b>420 6002</b>																
Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																											
5W	200	35	78	E27	<b>Liliput 5W</b>	<b>420 6002</b>																									
	<p><b>ZENIA SPARPERUR</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8W</td> <td>420</td> <td>45</td> <td>108</td> <td>E14</td> <td><b>Zenia 8W</b></td> <td><b>420 6005</b></td> </tr> <tr> <td>8W</td> <td>420</td> <td>45</td> <td>108</td> <td>E27</td> <td><b>Zenia 8W</b></td> <td><b>420 6008</b></td> </tr> <tr> <td>11W</td> <td>600</td> <td>45</td> <td>114</td> <td>E27</td> <td><b>Zenia 11W</b></td> <td><b>420 6011</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			8W	420	45	108	E14	<b>Zenia 8W</b>	<b>420 6005</b>	8W	420	45	108	E27	<b>Zenia 8W</b>	<b>420 6008</b>	11W	600	45	114	E27	<b>Zenia 11W</b>	<b>420 6011</b>		
Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																											
8W	420	45	108	E14	<b>Zenia 8W</b>	<b>420 6005</b>																									
8W	420	45	108	E27	<b>Zenia 8W</b>	<b>420 6008</b>																									
11W	600	45	114	E27	<b>Zenia 11W</b>	<b>420 6011</b>																									
	<p><b>CLASSIC SPARPERUR</b> Sparperur sem koma í stað gömlu góðu glóperunnar. Litahitastig: 2700K. Líftími: 10000 tímar. Ath. Perurnar eru ekki dimmanlegar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11W</td> <td>500</td> <td>60</td> <td>113</td> <td>E27</td> <td><b>Classic 11W</b></td> <td><b>420 6010</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			11W	500	60	113	E27	<b>Classic 11W</b>	<b>420 6010</b>																
Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																											
11W	500	60	113	E27	<b>Classic 11W</b>	<b>420 6010</b>																									
	<p><b>CLASSIC SPARPERUR MEÐ INNBYGGÐUM BIRTUNEMA</b> Sparperur með innbyggðum birtunema. Kveikja sjálfvirk við myrkur og slökkva við birtu, sem þýðir mikinn sparnað og ljós þegar þess er þörf. Tilvaldar í útlýsingu. Litahitastig: 2700K. Líftími: 10000 tímar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15W</td> <td>800</td> <td>68</td> <td>128</td> <td>E27</td> <td><b>Classic sensor 15W</b></td> <td><b>420 6015</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			15W	800	68	128	E27	<b>Classic sensor 15W</b>	<b>420 6015</b>																
Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																											
15W	800	68	128	E27	<b>Classic sensor 15W</b>	<b>420 6015</b>																									
	<p><b>KÚLU SPARPERUR E14</b> Sparperur sem koma í stað hefðbundinna kúlupera. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4W</td> <td>127</td> <td>45</td> <td>88</td> <td>E14</td> <td><b>Ultra compact 4W</b></td> <td><b>420 6135</b></td> </tr> <tr> <td>7W</td> <td>286</td> <td>45</td> <td>90</td> <td>E14</td> <td><b>Ultra compact 7W</b></td> <td><b>420 6145</b></td> </tr> <tr> <td>9W</td> <td>405</td> <td>45</td> <td>99</td> <td>E14</td> <td><b>Ultra compact 9W</b></td> <td><b>420 6147</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			4W	127	45	88	E14	<b>Ultra compact 4W</b>	<b>420 6135</b>	7W	286	45	90	E14	<b>Ultra compact 7W</b>	<b>420 6145</b>	9W	405	45	99	E14	<b>Ultra compact 9W</b>	<b>420 6147</b>		
Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																											
4W	127	45	88	E14	<b>Ultra compact 4W</b>	<b>420 6135</b>																									
7W	286	45	90	E14	<b>Ultra compact 7W</b>	<b>420 6145</b>																									
9W	405	45	99	E14	<b>Ultra compact 9W</b>	<b>420 6147</b>																									

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																			
 <p><b>KÚLU SPARPERUR E27</b> Sparperur sem koma í stað hefðbundinna kúlupera. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4W</td> <td>127</td> <td>45</td> <td>84</td> <td>E27</td> <td><b>Ultra compact 4W</b></td> <td><b>420 6140</b></td> </tr> <tr> <td>7W</td> <td>286</td> <td>45</td> <td>86</td> <td>E27</td> <td><b>Ultra compact 7W</b></td> <td><b>420 6146</b></td> </tr> <tr> <td>9W</td> <td>405</td> <td>45</td> <td>95</td> <td>E27</td> <td><b>Ultra compact 9W</b></td> <td><b>420 6148</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			4W	127	45	84	E27	<b>Ultra compact 4W</b>	<b>420 6140</b>	7W	286	45	86	E27	<b>Ultra compact 7W</b>	<b>420 6146</b>	9W	405	45	95	E27	<b>Ultra compact 9W</b>	<b>420 6148</b>								
	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																																
	4W	127	45	84	E27	<b>Ultra compact 4W</b>	<b>420 6140</b>																														
7W	286	45	86	E27	<b>Ultra compact 7W</b>	<b>420 6146</b>																															
9W	405	45	95	E27	<b>Ultra compact 9W</b>	<b>420 6148</b>																															
 <p><b>KERTA SPARPERUR E14</b> Sparperur sem koma í stað hefðbundinna kertapera. Litahitastig: 2700K. Líftími: 10000 tímar.</p>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5W</td> <td>180</td> <td>37</td> <td>99</td> <td>E14</td> <td><b>Candle 5W</b></td> <td><b>420 6155</b></td> </tr> <tr> <td>7W</td> <td>286</td> <td>37</td> <td>99</td> <td>E14</td> <td><b>Candle 7W</b></td> <td><b>420 6160</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			5W	180	37	99	E14	<b>Candle 5W</b>	<b>420 6155</b>	7W	286	37	99	E14	<b>Candle 7W</b>	<b>420 6160</b>															
	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																																
	5W	180	37	99	E14	<b>Candle 5W</b>	<b>420 6155</b>																														
7W	286	37	99	E14	<b>Candle 7W</b>	<b>420 6160</b>																															
 <p><b>SOFTLIGHT KÚLU SPARPERUR E14</b> Softlight sparperurnar skapa mjúkt og afslappandi umhverfi. Tilvaldar í standlampa, veggilampa o.fl. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7W</td> <td>200</td> <td>45</td> <td>75</td> <td>E14</td> <td><b>Softlight 7W</b></td> <td><b>420 6190</b></td> </tr> <tr> <td>9W</td> <td>405</td> <td>45</td> <td>82</td> <td>E14</td> <td><b>Softlight 9W</b></td> <td><b>420 6205</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			7W	200	45	75	E14	<b>Softlight 7W</b>	<b>420 6190</b>	9W	405	45	82	E14	<b>Softlight 9W</b>	<b>420 6205</b>															
	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																																
	7W	200	45	75	E14	<b>Softlight 7W</b>	<b>420 6190</b>																														
9W	405	45	82	E14	<b>Softlight 9W</b>	<b>420 6205</b>																															
 <p><b>SOFTLIGHT KÚLU SPARPERUR E27</b> Softlight sparperurnar skapa mjúkt og afslappandi umhverfi. Tilvaldar í standlampa, veggilampa o.fl. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Ljósstreymi, lm</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7W</td> <td>286</td> <td>45</td> <td>73</td> <td>E27</td> <td><b>Softlight 7W</b></td> <td><b>420 6195</b></td> </tr> <tr> <td>9W</td> <td>405</td> <td>45</td> <td>80</td> <td>E27</td> <td><b>Softlight 9W</b></td> <td><b>420 6210</b></td> </tr> <tr> <td>11W</td> <td>570</td> <td>60</td> <td>103</td> <td>E27</td> <td><b>Softlight 11W</b></td> <td><b>420 6215</b></td> </tr> <tr> <td>15W</td> <td>810</td> <td>60</td> <td>103</td> <td>E27</td> <td><b>Softlight 15W</b></td> <td><b>420 6220</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			7W	286	45	73	E27	<b>Softlight 7W</b>	<b>420 6195</b>	9W	405	45	80	E27	<b>Softlight 9W</b>	<b>420 6210</b>	11W	570	60	103	E27	<b>Softlight 11W</b>	<b>420 6215</b>	15W	810	60	103	E27	<b>Softlight 15W</b>	<b>420 6220</b>	
	Afl	Ljósstreymi, lm	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																																
	7W	286	45	73	E27	<b>Softlight 7W</b>	<b>420 6195</b>																														
	9W	405	45	80	E27	<b>Softlight 9W</b>	<b>420 6210</b>																														
	11W	570	60	103	E27	<b>Softlight 11W</b>	<b>420 6215</b>																														
15W	810	60	103	E27	<b>Softlight 15W</b>	<b>420 6220</b>																															
 <p><b>SPARPERUR GU10</b> Sparperur til notkunar í lampa í staðinn fyrir GU10 230V halogenperur. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl</th> <th>Þvermál, mm</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7W</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>GU10</td> <td><b>CFL 7W</b></td> <td><b>420 6035</b></td> </tr> <tr> <td>9W</td> <td>50</td> <td>76</td> <td>GU10</td> <td><b>CFL 9W</b></td> <td><b>420 6040</b></td> </tr> <tr> <td>11W</td> <td>50</td> <td>78</td> <td>GU10</td> <td><b>CFL 11W</b></td> <td><b>420 6045</b></td> </tr> </tbody> </table>	Afl	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull			7W	50	65	GU10	<b>CFL 7W</b>	<b>420 6035</b>	9W	50	76	GU10	<b>CFL 9W</b>	<b>420 6040</b>	11W	50	78	GU10	<b>CFL 11W</b>	<b>420 6045</b>												
	Afl	Þvermál, mm	Lengd, mm	Sökkull																																	
	7W	50	65	GU10	<b>CFL 7W</b>	<b>420 6035</b>																															
	9W	50	76	GU10	<b>CFL 9W</b>	<b>420 6040</b>																															
11W	50	78	GU10	<b>CFL 11W</b>	<b>420 6045</b>																																

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>SPARPERUR E14 Í KASTARA</b> Sparperur í kastara, til notkunar í staðinn fyrir R50 kastaraperur. Líftími: 15000 tímar.</p>		
 <p><b>SPARPERUR E27 Í KASTARA</b> Sparperur í kastara, til notkunar í staðinn fyrir R63, R80 og PAR30 kastaraperur. Líftími: 15000 tímar.</p>		
 <p><b>SPARPERUR GX53</b> Sparperur í GX53 sökkla til notkunar sem undirskápaljós. Einnig tilvalin lausn þar sem pláss er lítið. Hitavandamál sem fylgja halogenperur úr sögunni. Litahitastig: 2700K. Líftími: 15000 tímar.</p>		
 <p><b>DIMMANLEGAR SPARPERUR E27</b> Sparperur með E27 sökkli. Dimmanlegar með hefðbundnum glóperudimmer. Litahitastig: 2700K. Líftími: 10000 tímar.</p>		
 <p><b>DIMMANLEGAR SPARPERUR GU10</b> Dimmanlegar sparperur til notkunar í lampa í staðinn fyrir GU10 230V halogenperur. Dimmanlegar með hefðbundnum glóperudimmer. Litahitastig: 2700K. Líftími: 10000 tímar.</p>		

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

## THERMO FLÚRPERUR F. KALDAR AÐSTÆÐUR

Thermo flúrperur til notkunar t.d. í frýstilampa frá Glamox(v.nr.2780149-278080)

Perurnar eru með auka hlífðarrör utan um sig sem gerir þeim kleift að senda frá sér meira ljósstreymi heldur en hefðbundnar perur .

Við -20gr.C er þrisvar sinnum meira ljósstreymi frá Thermo perunum en frá hefðbundnum flúrperum.

Tilvaldar í frýsti- og kæliklefa, á bensínstöðvar, skilti, bílastæðahús, gangnalýsingu o.fl.




Afl	Litur	Lengd, mm	Sökkull		
18W	740	600	G13	<b>18W/740</b>	<b>420 7206</b>
18W	865	600	G13	<b>18W/865</b>	<b>420 7210</b>
36W	740	1200	G13	<b>36W/740</b>	<b>420 7213</b>
36W	865	1200	G13	<b>36W/865</b>	<b>420 7215</b>
58W	840	1500	G13	<b>58W/840</b>	<b>420 7216</b>
58W	740	1500	G13	<b>58W/740</b>	<b>420 7218</b>
58W	865	1500	G13	<b>58W/865</b>	<b>420 7220</b>

## GAUMLJÓSAPERUR


Glóperur fyrir E10 og E14 sökkul.

Notkun: Gaumljós o.fl.

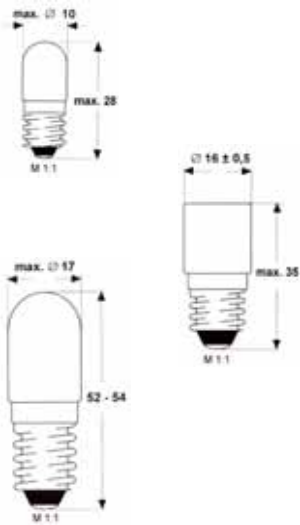











Afl	Spenna	Lengd, mm	Sökkull		
2W	12V	28	E10	<b>E 28.012.165</b>	<b>420 5020</b>
3W	24V	28	E10	<b>E 28.024.125</b>	<b>420 5050</b>
5W	24V	28	E10	<b>E 28.024.210</b>	<b>420 5055</b>
3W	130V	28	E10	<b>E 28.130.020</b>	<b>420 5090</b>
3W	240V	28	E10	<b>E 28.240.012</b>	<b>420 5105</b>
2W	24V	30	E14	<b>E 30.024.080</b>	<b>420 5235</b>
5W	24V	35	E14	<b>E 35.024.003</b>	<b>420 5240</b>
5W	260V	35	E14	<b>E 35.260.005</b>	<b>420 5250</b>
5W	24V	54	E14	<b>E 54.024.005</b>	<b>420 5270</b>
7W	260V	54	E14	<b>E 54.260.007</b>	<b>420 5290</b>

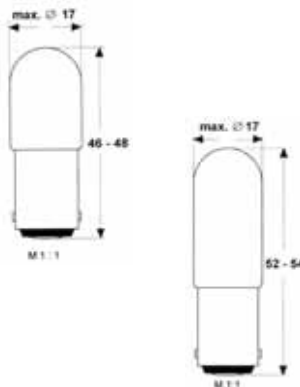


## GLÓPERUR FYRIR BA15D SÖKKUL



Afl	Spenna	Lengd, mm	Sökkull		
7W	24-30V	45	Ba15d	<b>B45.030.010</b>	<b>420 5445</b>
10W	260V	45	Ba15d	<b>B45.260.007</b>	<b>420 5450</b>
7W	24-30V	54	Ba15d	<b>B54.027.010</b>	<b>420 5455</b>
10W	260V	54	Ba15d	<b>B54.260.007</b>	<b>420 5460</b>
15W	24V	54	Ba15d	<b>B54.024.015</b>	<b>420 5461</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																	
<h2>GAUMLJÓSAPERUR BA9S</h2> <p>Líftími: 5000 tímar.</p>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl, W</th> <th>Spenna, V</th> <th>Stærð, mm</th> <th>Sökkull</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2</td> <td>6</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6,3</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>24</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>1,8</td> <td>36</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>48</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2,6</td> <td>130</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>220</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> </tbody> </table>	Afl, W	Spenna, V	Stærð, mm	Sökkull	1,2	6	10x28	Ba9s	1	6,3	10x28	Ba9s	2	12	10x28	Ba9s	1,2	24	10x28	Ba9s	2	28	10x28	Ba9s	2	30	10x28	Ba9s	1,8	36	10x28	Ba9s	2	48	10x28	Ba9s	2,6	130	10x28	Ba9s	2	220	10x28	Ba9s	<table> <tbody> <tr> <td><b>B 28.006.200</b></td> <td><b>150 2804</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.006.150</b></td> <td><b>150 2806</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.012.165</b></td> <td><b>150 2810</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.024.050</b></td> <td><b>150 2820</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.028.070</b></td> <td><b>150 2840</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.030.065</b></td> <td><b>150 2843</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.036.050</b></td> <td><b>150 2845</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.048.040</b></td> <td><b>150 2850</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.130.018</b></td> <td><b>150 2860</b></td> </tr> <tr> <td><b>B 28.200.009</b></td> <td><b>150 2880</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>B 28.006.200</b>	<b>150 2804</b>	<b>B 28.006.150</b>	<b>150 2806</b>	<b>B 28.012.165</b>	<b>150 2810</b>	<b>B 28.024.050</b>	<b>150 2820</b>	<b>B 28.028.070</b>	<b>150 2840</b>	<b>B 28.030.065</b>	<b>150 2843</b>	<b>B 28.036.050</b>	<b>150 2845</b>	<b>B 28.048.040</b>	<b>150 2850</b>	<b>B 28.130.018</b>	<b>150 2860</b>	<b>B 28.200.009</b>	<b>150 2880</b>	
	Afl, W	Spenna, V	Stærð, mm	Sökkull																																																															
	1,2	6	10x28	Ba9s																																																															
	1	6,3	10x28	Ba9s																																																															
	2	12	10x28	Ba9s																																																															
	1,2	24	10x28	Ba9s																																																															
	2	28	10x28	Ba9s																																																															
	2	30	10x28	Ba9s																																																															
	1,8	36	10x28	Ba9s																																																															
	2	48	10x28	Ba9s																																																															
2,6	130	10x28	Ba9s																																																																
2	220	10x28	Ba9s																																																																
<b>B 28.006.200</b>	<b>150 2804</b>																																																																		
<b>B 28.006.150</b>	<b>150 2806</b>																																																																		
<b>B 28.012.165</b>	<b>150 2810</b>																																																																		
<b>B 28.024.050</b>	<b>150 2820</b>																																																																		
<b>B 28.028.070</b>	<b>150 2840</b>																																																																		
<b>B 28.030.065</b>	<b>150 2843</b>																																																																		
<b>B 28.036.050</b>	<b>150 2845</b>																																																																		
<b>B 28.048.040</b>	<b>150 2850</b>																																																																		
<b>B 28.130.018</b>	<b>150 2860</b>																																																																		
<b>B 28.200.009</b>	<b>150 2880</b>																																																																		
<p>Líftími: 20000 tímar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NEON</th> <th>Afl, W</th> <th>Spenna, V</th> <th>Stærð, mm</th> <th>Sökkull</th> <th>Heiti</th> <th>Vörunúmer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEON</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> <td><b>NB 28.110.PC</b></td> <td><b>150 2910</b></td> </tr> <tr> <td>NEON</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> <td><b>NB 28.230.PC</b></td> <td><b>150 2920</b></td> </tr> <tr> <td>NEON</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> <td><b>NB 28.400.PC</b></td> <td><b>150 2930</b></td> </tr> </tbody> </table>			NEON	Afl, W	Spenna, V	Stærð, mm	Sökkull	Heiti	Vörunúmer	NEON	110	110	10x28	Ba9s	<b>NB 28.110.PC</b>	<b>150 2910</b>	NEON	230	230	10x28	Ba9s	<b>NB 28.230.PC</b>	<b>150 2920</b>	NEON	400	400	10x28	Ba9s	<b>NB 28.400.PC</b>	<b>150 2930</b>																																					
NEON	Afl, W	Spenna, V	Stærð, mm	Sökkull	Heiti	Vörunúmer																																																													
NEON	110	110	10x28	Ba9s	<b>NB 28.110.PC</b>	<b>150 2910</b>																																																													
NEON	230	230	10x28	Ba9s	<b>NB 28.230.PC</b>	<b>150 2920</b>																																																													
NEON	400	400	10x28	Ba9s	<b>NB 28.400.PC</b>	<b>150 2930</b>																																																													
<h2>LJÓSDÍÓÐUR</h2> <p>Líftími: 100000 tímar.</p>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna/Straumtaka</th> <th>Stærð, mm</th> <th>Sökkull</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18-24V AC/DC/15mA</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>18-24V AC/DC/15mA</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>18-24V AC/DC/15mA</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>18-24V AC/DC/15mA</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> <tr> <td>18-24V AC/DC/15mA</td> <td>10x28</td> <td>Ba9s</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna/Straumtaka	Stærð, mm	Sökkull	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s	<table> <tbody> <tr> <td><b>LED-W</b> hvít</td> <td><b>150 2950</b></td> </tr> <tr> <td><b>LED-Y</b> gul</td> <td><b>150 2952</b></td> </tr> <tr> <td><b>LED-G</b> græn</td> <td><b>150 2954</b></td> </tr> <tr> <td><b>LED-R</b> rauð</td> <td><b>150 2956</b></td> </tr> <tr> <td><b>LED-B</b> blá</td> <td><b>150 2958</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>LED-W</b> hvít	<b>150 2950</b>	<b>LED-Y</b> gul	<b>150 2952</b>	<b>LED-G</b> græn	<b>150 2954</b>	<b>LED-R</b> rauð	<b>150 2956</b>	<b>LED-B</b> blá	<b>150 2958</b>																																					
	Spenna/Straumtaka	Stærð, mm	Sökkull																																																																
	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s																																																																
	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s																																																																
	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s																																																																
	18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s																																																																
18-24V AC/DC/15mA	10x28	Ba9s																																																																	
<b>LED-W</b> hvít	<b>150 2950</b>																																																																		
<b>LED-Y</b> gul	<b>150 2952</b>																																																																		
<b>LED-G</b> græn	<b>150 2954</b>																																																																		
<b>LED-R</b> rauð	<b>150 2956</b>																																																																		
<b>LED-B</b> blá	<b>150 2958</b>																																																																		
<h2>GAUMLJÓSAPERUR BA7S</h2>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl, W</th> <th>Spenna, V</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mA</td> <td>12V</td> <td>20</td> <td>BA7s</td> </tr> <tr> <td>50mA</td> <td>24V</td> <td>20</td> <td>BA7s</td> </tr> <tr> <td>50mA</td> <td>36V</td> <td>20</td> <td>BA7s</td> </tr> </tbody> </table>	Afl, W	Spenna, V	Lengd, mm	Sökkull	100mA	12V	20	BA7s	50mA	24V	20	BA7s	50mA	36V	20	BA7s	<table> <tbody> <tr> <td><b>B20.012.100</b></td> <td><b>640 7520</b></td> </tr> <tr> <td><b>B20.024.050</b></td> <td><b>640 7540</b></td> </tr> <tr> <td><b>B20.036.050</b></td> <td><b>640 7550</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>B20.012.100</b>	<b>640 7520</b>	<b>B20.024.050</b>	<b>640 7540</b>	<b>B20.036.050</b>	<b>640 7550</b>																																											
	Afl, W	Spenna, V	Lengd, mm	Sökkull																																																															
	100mA	12V	20	BA7s																																																															
	50mA	24V	20	BA7s																																																															
50mA	36V	20	BA7s																																																																
<b>B20.012.100</b>	<b>640 7520</b>																																																																		
<b>B20.024.050</b>	<b>640 7540</b>																																																																		
<b>B20.036.050</b>	<b>640 7550</b>																																																																		
<h2>GLÓÞRÁÐARPERUR</h2>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afl, W</th> <th>Spenna, V</th> <th>Lengd, mm</th> <th>Sökkull</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3W</td> <td>24V</td> <td>28</td> <td>S5,5</td> </tr> <tr> <td>3W</td> <td>24V</td> <td>36</td> <td>S6</td> </tr> </tbody> </table>	Afl, W	Spenna, V	Lengd, mm	Sökkull	3W	24V	28	S5,5	3W	24V	36	S6	<table> <tbody> <tr> <td><b>S628.24.125</b></td> <td><b>640 7360</b></td> </tr> <tr> <td><b>S636.24.003</b></td> <td><b>640 7440</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>S628.24.125</b>	<b>640 7360</b>	<b>S636.24.003</b>	<b>640 7440</b>																																																	
	Afl, W	Spenna, V	Lengd, mm	Sökkull																																																															
3W	24V	28	S5,5																																																																
3W	24V	36	S6																																																																
<b>S628.24.125</b>	<b>640 7360</b>																																																																		
<b>S636.24.003</b>	<b>640 7440</b>																																																																		
<h2>GLÓPERUR</h2>																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumur</th> <th>Afl, W</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30V</td> <td>40mA</td> <td>1,2</td> <td>T4,5</td> </tr> <tr> <td>30V</td> <td>40mA</td> <td>1,2</td> <td>T4,6</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur	30V	40mA	1,2	T4,5	30V	40mA	1,2	T4,6	<table> <tbody> <tr> <td><b>420 5750</b></td> </tr> <tr> <td><b>420 5754</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>420 5750</b>	<b>420 5754</b>																																																			
	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur																																																															
30V	40mA	1,2	T4,5																																																																
30V	40mA	1,2	T4,6																																																																
<b>420 5750</b>																																																																			
<b>420 5754</b>																																																																			

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																
<b>EAO PERUR OG DÍÓÐUR</b>																																		
<b>Glóperur fyrir EAO 19-línuna.</b>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumur</th> <th>Afl, W</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6V</td> <td>115mA</td> <td>0,69</td> <td>T1BI-PIN</td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>60mA</td> <td>0,72</td> <td>T1BI-PIN</td> </tr> <tr> <td>28V</td> <td>24mA</td> <td>0,67</td> <td>T1BI-PIN</td> </tr> <tr> <td>36V</td> <td>20mA</td> <td>0,72</td> <td>T1BI-PIN</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur	6V	115mA	0,69	T1BI-PIN	12V	60mA	0,72	T1BI-PIN	28V	24mA	0,67	T1BI-PIN	36V	20mA	0,72	T1BI-PIN	<p>370 9020</p> <p>370 9040</p> <p>370 9080</p> <p>370 9100</p>												
Spenna	Straumur	Afl, W	Falur																															
6V	115mA	0,69	T1BI-PIN																															
12V	60mA	0,72	T1BI-PIN																															
28V	24mA	0,67	T1BI-PIN																															
36V	20mA	0,72	T1BI-PIN																															
<b>Glóperur fyrir EAO 22- og 61-línuna.</b>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumur</th> <th>Afl, W</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,3V</td> <td>60mA</td> <td>0,078</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>2,0V</td> <td>350mA</td> <td>0,70</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>3,0V</td> <td>40mA</td> <td>0,12</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>14,0V</td> <td>80mA</td> <td>1,12</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>28,0V</td> <td>40mA</td> <td>1,12</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>36,0V</td> <td>20mA</td> <td>0,72</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>60,0V</td> <td>20mA</td> <td>1,2</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur	1,3V	60mA	0,078	T1¾ MG	2,0V	350mA	0,70	T1¾ MG	3,0V	40mA	0,12	T1¾ MG	14,0V	80mA	1,12	T1¾ MG	28,0V	40mA	1,12	T1¾ MG	36,0V	20mA	0,72	T1¾ MG	60,0V	20mA	1,2	T1¾ MG	<p>370 9210</p> <p>370 9215</p> <p>370 9220</p> <p>370 9240</p> <p>370 9260</p> <p>370 9280</p> <p>370 9320</p>
Spenna	Straumur	Afl, W	Falur																															
1,3V	60mA	0,078	T1¾ MG																															
2,0V	350mA	0,70	T1¾ MG																															
3,0V	40mA	0,12	T1¾ MG																															
14,0V	80mA	1,12	T1¾ MG																															
28,0V	40mA	1,12	T1¾ MG																															
36,0V	20mA	0,72	T1¾ MG																															
60,0V	20mA	1,2	T1¾ MG																															
<b>Ljósdióður fyrir EAO 22- og 61-línuna.</b>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Litur</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12V</td> <td>Gulur</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>Rauður</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>Grænn</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>Hvítur</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>Gulur</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>Rauður</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>Grænn</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>Hvítur</td> <td>T1¾ MG</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Litur	Falur	12V	Gulur	T1¾ MG	12V	Rauður	T1¾ MG	12V	Grænn	T1¾ MG	12V	Hvítur	T1¾ MG	24V	Gulur	T1¾ MG	24V	Rauður	T1¾ MG	24V	Grænn	T1¾ MG	24V	Hvítur	T1¾ MG	<p>370 9400</p> <p>370 9405</p> <p>370 9410</p> <p>370 9415</p> <p>370 9420</p> <p>370 9440</p> <p>370 9460</p> <p>370 9470</p>					
Spenna	Litur	Falur																																
12V	Gulur	T1¾ MG																																
12V	Rauður	T1¾ MG																																
12V	Grænn	T1¾ MG																																
12V	Hvítur	T1¾ MG																																
24V	Gulur	T1¾ MG																																
24V	Rauður	T1¾ MG																																
24V	Grænn	T1¾ MG																																
24V	Hvítur	T1¾ MG																																
<b>Glóperur fyrir EAO 01-línuna.</b>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumur</th> <th>Afl, W</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220V</td> <td>GLIMMPERA</td> <td></td> <td>T5,5</td> </tr> <tr> <td>28V</td> <td>40mA</td> <td>1,12</td> <td>T5,5</td> </tr> <tr> <td>28V</td> <td>50mA</td> <td>1,4</td> <td>T5,5</td> </tr> <tr> <td>30V</td> <td>40mA</td> <td>1,2</td> <td>T5,5</td> </tr> <tr> <td>36V</td> <td>33mA</td> <td>1,2</td> <td>T5,5</td> </tr> <tr> <td>60V</td> <td>20mA</td> <td>1,2</td> <td>T5,5</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur	220V	GLIMMPERA		T5,5	28V	40mA	1,12	T5,5	28V	50mA	1,4	T5,5	30V	40mA	1,2	T5,5	36V	33mA	1,2	T5,5	60V	20mA	1,2	T5,5	<p>370 9510</p> <p>370 9520</p> <p>370 9525</p> <p>370 9530</p> <p>370 9540</p> <p>370 9560</p>				
Spenna	Straumur	Afl, W	Falur																															
220V	GLIMMPERA		T5,5																															
28V	40mA	1,12	T5,5																															
28V	50mA	1,4	T5,5																															
30V	40mA	1,2	T5,5																															
36V	33mA	1,2	T5,5																															
60V	20mA	1,2	T5,5																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spenna</th> <th>Straumur</th> <th>Afl, W</th> <th>Falur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12V</td> <td>100mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>50mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>30V</td> <td>40mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>36V</td> <td>33mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>48V</td> <td>25mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>60V</td> <td>20mA</td> <td>1,2</td> <td>T6,8</td> </tr> <tr> <td>220V</td> <td>20mA GLIMMPERA</td> <td></td> <td>T6,8</td> </tr> </tbody> </table>	Spenna	Straumur	Afl, W	Falur	12V	100mA	1,2	T6,8	24V	50mA	1,2	T6,8	30V	40mA	1,2	T6,8	36V	33mA	1,2	T6,8	48V	25mA	1,2	T6,8	60V	20mA	1,2	T6,8	220V	20mA GLIMMPERA		T6,8	<p>370 9620</p> <p>370 9640</p> <p>370 9660</p> <p>370 9680</p> <p>370 9690</p> <p>370 9700</p> <p>370 9720</p>
Spenna	Straumur	Afl, W	Falur																															
12V	100mA	1,2	T6,8																															
24V	50mA	1,2	T6,8																															
30V	40mA	1,2	T6,8																															
36V	33mA	1,2	T6,8																															
48V	25mA	1,2	T6,8																															
60V	20mA	1,2	T6,8																															
220V	20mA GLIMMPERA		T6,8																															

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<b>LJÓSDÍÓÐUR Í HÚSI - SLOAN</b>		
<p>Ljósdióður hafa í auknum mæli rutt sér til rúms í smærri stjórnborðum og rásmyndum. Þar kemur bæði til lítil fyrirferð, mikil ending og gott ljósmagn. SLOAN ljósdióðurnar eru í málmhúsi með snittuðum skrúfgangi, ró, spennuskífu og lóðuðum tengingum.</p>		
	24V M6 Gulur IP64	<b>380 0230</b>
	24V M6 Rauður IP64	<b>380 0250</b>
	24V M6 Grænn IP64	<b>380 0270</b>
	24V M8 Gulur IP64	<b>380 0330</b>
	24V M8 Rauður IP64	<b>380 0350</b>
	24V M8 Grænn IP64	<b>380 0370</b>
	24V M8 Rauður IP68	<b>380 0380</b>
	24V M8 Grænn IP68	<b>380 0382</b>
	24V M8 Gulur IP68	<b>380 0384</b>
	24V M8 Orange IP68	<b>380 0386</b>
	24V M8 Hvítur IP68	<b>380 0388</b>
	24V M8 Blár IP68	<b>380 0390</b>

## MEGAMAN SPARPERUR

Samanburður á aflnotkun Megaman sparpera á móti glóperum og GU10 halogenperum.



Megaman	Vs.	Glóperur	Megaman CFL GU10	Vs.	Halogen GU10
4W	=	20W	7W	=	30W
5W	=	25W	9W	=	40W
7W	=	35W	11W	=	50W
9W	=	45W			
11W	=	60W			
15W	=	75W			
20W	=	100W			
23W	=	125W			