System One

SD301-4 Input modul

DALI-2 certificeret input modul som er beregnet til placering i dåsen bag betjenings trykket. Modulet har 4 svagstrømsindgange som kan konfigureres individuelt i henhold til DALI-2 standarden. De 4 svagstrømsindgange styres af sluttekontakter, som er forsynet med fjederretur.



- Forsynet fra DALI bussen
- Små dimensioner gør det muligt at placere den i FUGA® dåser
- 4 svagstrømsindgange som kan konfigureres individuelt
- Både LED og Buzzer indentifikation

Installation:

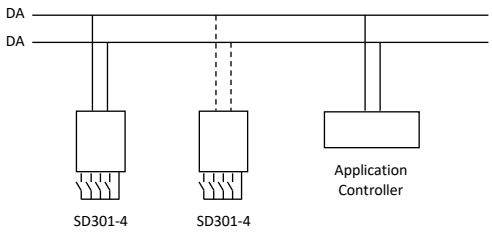

Montering:



Dimensioner:



Et godt tip!
De små dimensioner på SD301-4, gør det muligt at placere den i dåsen bag trykket. SD301-4 har 4 inputs med stel som reference.

Det gør den velegnet til brug sammen med et IHC svagstrømstryk som har 4 sluttekontakter og stel som reference.

For at gøre betjeningen mere intuitiv, kan det være en fordel at påføre ikoner eller tekster på tangenterne.

Kontakt Unikkontakten.dk for mere info.

Specifikationer:

Type		SD301-4
EAN-Nr.	-	5700002215703
Spændingsforsyning	-	Via DALI bussen
Spændingsområde	Vdc	9,5 – 22,5
Maks strømforbrug	mA	4
Opstartstid	ms	400
Input	-	4 sluttekontakter med fjederretur
Montering	-	Indmuringsdåser, forfra-dåser, Afbryder underlag
Omgivelsestemperatur	°C	+5 - +50
Beskyttelsesklasse	-	IP20
Farve	-	Transparent
Jvf. Standarderne	-	EN 62386-101,103,301, EN 62386-332, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547