Produktnavn	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå, Gul/Grønn.
El nummer	1263997
GTIN	7070701349398
ETIM-klasse	EC001062

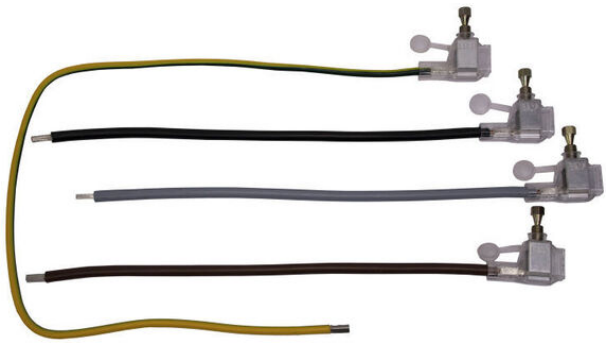

PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortsluttningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)
Lederen skal IKKE avmantles!
Max belastning er 80A.
NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.
IP2X

Dimensjoner

Lengde	530 mm
Høyde	64 mm
Bredde	200 mm
Vekt	1 500 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	
Lengde mm	375/GG800
Pkn.str.	1/45