Boxline 1 und 2

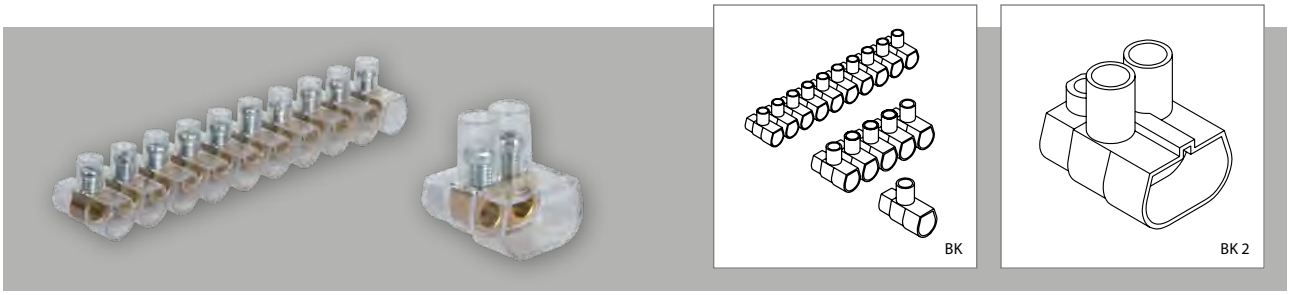

Boxline

Einpolige Endklemme mit Leiter-Einführungstrichter

Isolierkörper:
- hochtransparentes PC

Klemmeinsatz:
- Messing

Schrauben:
- Stahl, verzinkt
- auch in Messing lieferbar

Temperaturbeständigkeit:
- max. 130 °C

Glühdrahtprüfung:
- 960 °C

Ausführung gem.:
- IEC 998-1
- IEC 998-2-1

Prüfzeichen:
- IMQ

Boxline BK 2:
- Ausführung mit 2 Leiteröffnungen

junction box connectors

1-pole end terminal with cable entrance

insulating part:
- transparent PC

clamp:
- brass

screws:
- steel, zinc plated
- also available in brass

temperature stability:
- max. 130 °C

glow wire test:
- 960 °C

acc. to:
- IEC 998-1
- IEC 998-2-1

approval:
- IMQ

boxline BK 2:
- 2 conductor outlets

boxline

borne terminale unipolaire avec entrée de conducteur en entonnoir

isolant:
- PC très transparent

borne:
- laiton

vis:
- acier, galvanisé
- livrable en laiton

Résistance max.:
- 130 °C

Essai au filament:
- 960 °C

selon:
- IEC 998-1
- IEC 998-2-1

norme:
- IMQ

boxline BK 2:
2 entrées

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité	Polzahl pole Nb de pôles	Anschlussquerschnitt cross section section mm²
BK 40	370 01 81	25	10	4
BK 60	370 01 82	25	10	6
BK 100	370 01 83	10	10	10
BK 160	370 01 84	10	5	16
BK 250	370 01 85	5	1	25
BK 350	370 01 86	5	1	35
BK 2/60	370 01 87	20	1	2 x 6
BK 2/160	370 01 88	20	1	2 x 16
BK 2/250	370 01 89	10	1	2 x 25
BK 2/350	370 01 90	5	1	2 x 35