Speaker Kablosu / Speaker Cables



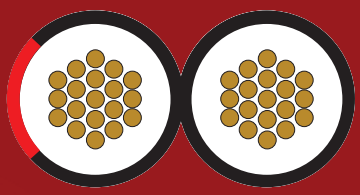

KULLANIM ALANLARI

Ses sistemlerinde kullanılır.

APPLICATIONS

It is used in sound systems.

KABLO YAPISI
CABLE CONSTRUCTION

İletken Conductor	0,50 mm², 0,75 mm², 1,00 mm², 1,50 mm², 2,5 mm², 4,00 mm² Bükülü Tavlı Bakır
Yalıtkan Insulation	PVC - HFFR
Yalıtım Rengi Color of Insulation	Beyaz, Beyaz Kırmızı Kodlu, Siyah, Siyah Kırmızı Kodlu, Şeffaf Kırmızı Kodlu White, White Red Code,Black, Black Red Code, Transp Red Code
Ambalaj Packing	100 – 500 – 1000 mt

ELEKTRİKSEL DEĞERLER
ELECTRICAL PARAMETERS

Test Gerilimi Test Voltage	1000 V
Çalışma Gerilimi Working Voltage	Max. 48V
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30 °C +70 °C
Min. Bükülme Yarı Çapı Min. Bending Radius	10 xD

DİRENÇ TABLOSU
PARAMETERS

0,50 mm²	39 Ω / km
0,75 mm²	26 Ω / km
1,00 mm²	19,50 Ω / km
1,50 mm²	13,30 Ω / km
2,50 mm²	7,98 Ω / km
4,00 mm²	4,95 Ω / km