
Powering Business Worldwide


09/26 IL019148ZU

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu
Montaj Talimatı
Упутство за употребу
Monteringsanvisning
Інструкція з монтажу
منشـــور التعليمـــات


FAZ-..., FAZ6-..., FAZT-..., FAZ-DC, FAZ-PN
AZ-...




FAZ-..., FAZ6-...,
FAZT-..., FAZ-DC




AZ-...




FAZ-PN-...

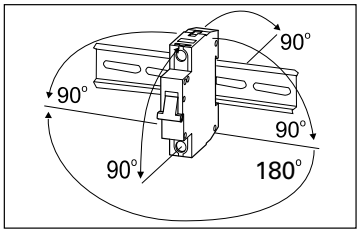


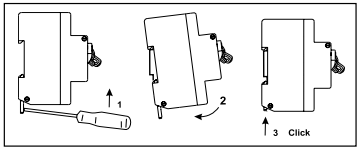



	FAZ-..., FAZ6-..., FAZT-...,FAZ-DC	FAZ-PN	AZ
Solid core	1 – 25 mm²	1 – 16 mm²	2.5 – 50 mm²
Flexible with ferule	0.75 – 16 mm²	0.75 – 16 mm²	2.5 - 35 mm²
Flexible without ferule	1 – 25 mm²	1 – 16 mm²	2.5 – 50 mm²
Torque	2.4 Nm	1.5 Nm	3.0 – 3.5 Nm
Terminal Screw	M5 (PZ2)	M4 (PZ2)	M6 (PZ3)



FAZ-DC

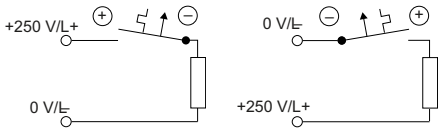



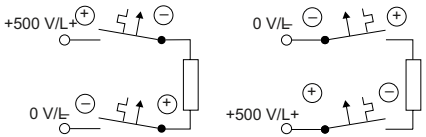



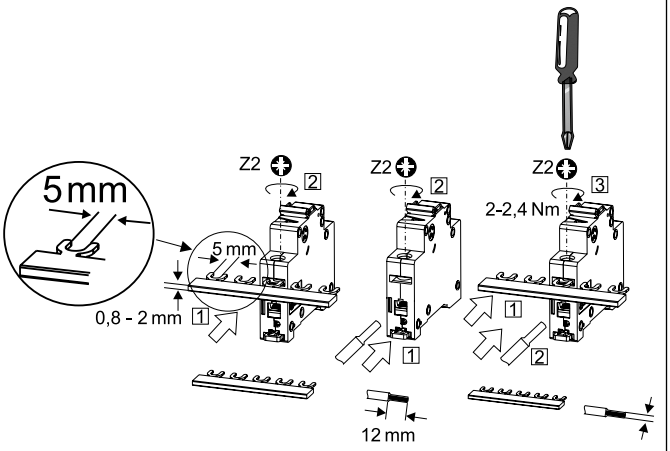FAZ-..., FAZ6-..., FAZT-...,FAZ-DC	FAZ-PN
	

Supplementary Protector Technical Data	USA/Canada UL 1077/CSA 22.2 No. 235 –M89
FAZ- / FAZ6 (Type B)	1 A to 63 A
FAZ- / FAZ6 (Type C)	0.16 A to 63 A
FAZ- / FAZ6 (Type D, K &Z)	0.5 A to 63 A
FAZ- (Type S)	1 A to 40 A
Voltage:	
Single Pole	277 V AC, 60 V DC
Multi-Pole	480Y277 V AC, 125 V DC 2p
Interrupt ratings:	
FAZ6 (type B & C),	6 kA (≤32 A) 3 kA (>32 A)
Other FAZ6 trip curves	3 kA
FAZ (type B & C)	10 kA (≤32 A) 5 kA (>32 A)
Other FAZ trip curves	5 kA
Tripping Current: 155 % of rated current at 30 °C	

© 2020 Eaton Industries (Austria) GmbH
EU: Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria
UK: Eaton Electric Ltd., P.O. Box 554, Abbey Park, Southampton Road, Titchfield, PO14 4QA, United Kingdom
MA: اتون الكترك تقسيم ابنال6,شارع سقرآط, معاريف امتداد, طابق1, الرمزالبريدي 20370,الدار البيضاء,المغرب
USA
Eaton.com/eatoncare
+1 877-386-2273
Eaton.com/contacts
Eaton.com/aftersales
Eaton.com/documentation
09.2026o / IL019148ZU
150501140